

A55

AVVOLGIBILE IN ACCIAIO COIBENTATO
CON POLIURETANO
MEDIA DENSITÀ



BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD CON TAPPO
LATERALE SPILLATO



CON TAPPO
SCARPETTA SPILLATO
SU STECCHE ALTERNATE
MAGGIORAZIONE DEL 15%
GUIDE COMPATIBILI
G19/G30B/GZ22

Profilo in acciaio per avvolgibile a schiuma poliuretana ecologica ad alta stabilità e lunga durata.

DIMENSIONE PROFILO

12 x 55 mm

PESO PER MQ

c.ca 10,0 kg

SPESSORE ALLUMINIO

0,40 mm


**BARRE PER 1MT
DI ALTEZZA**

18

**LARGHEZZA MASSIMA
CONSENTITA**

4200 mm


Diametro di arrotolamento

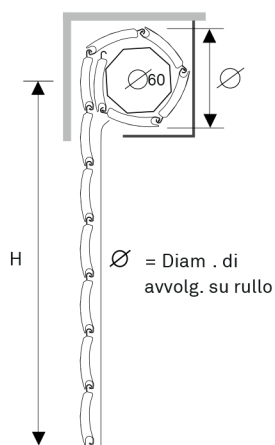


Su rullo $\varnothing 60$
altez. telo -> diametro

1000	-> 145
1200	-> 150
1300	-> 155
1400	-> 160
1500	-> 165
1600	-> 170
1700	-> 175
1800	-> 180
1900	-> 180
2000	-> 185
2200	-> 195
2400	-> 200
2600	-> 210
2800	-> 220
3000	-> 225
3300	-> 240


PROFILO

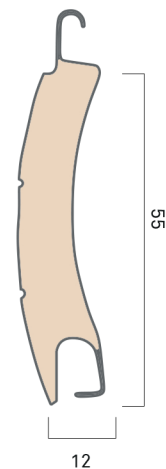


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




G30B



G40B




ONE 2.0/80




F10399

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONI




G17




G19


TERMINALI COMPATIBILI



In gomma
10 x 10 mm
TERPVCUDU



In alluminio 14x55
55 mm
T55



in alluminio 14x55
ad attacco contrario
55 mm
T25