

AVVOLGIBILE CON POLIURETANO
MEDIA DENSITÀ



BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD CON TAPPO
LATERALE SPILLATO

ARIALUCE® è un avvolgibile in alluminio coibentato, a foro largo.

La sua caratteristica fondamentale consiste nella particolare asola lunga presente nella stecca, che permette, ad avvolgibile abbassato, una significativa aereazione e illuminazione dell'ambiente, a differenza dell'avvolgibile tradizionale.

La dimensione del foro (h 5,5 mm, l 180 mm), nettamente superiore a quello tradizionale (h 2mm, l 17 mm) favorisce, a tapparella abbassata, l'agevole riciclo dell'aria all'interno dell'abitazione, e nel contempo, l'entrata della luce solare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONE PROFILO

12 x 50 mm

PESO PER MQ

c.ca 5 kg

SPESSORE ALLUMINIO

0,50 mm


BARRE PER 1MT DI ALTEZZA

20

LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA

4200 mm

Diametro di arrotolamento

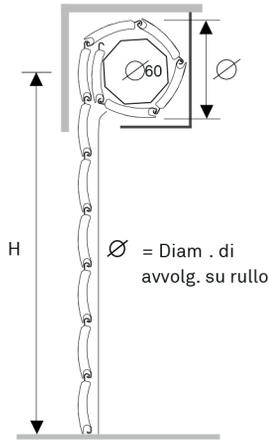


Su rullo \varnothing 60 mm
 altezza telo -> diametro


1000 -> 145
1200 -> 155
1300 -> 155
1400 -> 160
1500 -> 170
1600 -> 170
1700 -> 175
1800 -> 180
1900 -> 190
2000 -> 190
2200 -> 200
2400 -> 205
2600 -> 210
2800 -> 220
3000 -> 230
3300 -> 240

\varnothing = Diam. di avvolg. su rullo


PROFILO

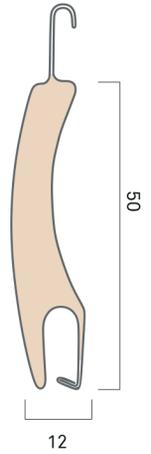


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




G30B



G40B

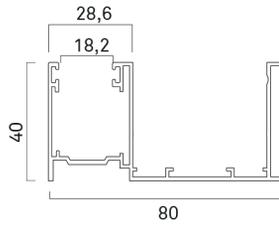


ONE 2.0/80

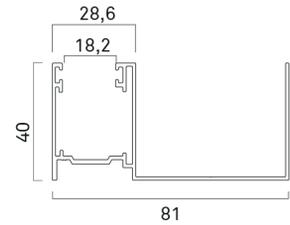


F10399

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONI




G17




G19


TERMINALI COMPATIBILI



In gomma
 10 x 10 mm
 TERPVCDU



In alluminio 14x55
 55 mm
 T55



in alluminio 14x55
 ad attacco contrario
 55 mm
 T25