

AVVOLGIBILE CON POLIURETANO
ALTA DENSITÀ



BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD CON TAPPO
LATERALE AVVITATO

ARIALUCE® è un avvolgibile in alluminio coibentato, a foro largo.

La sua caratteristica fondamentale consiste nella particolare asola lunga presente nella stecca, che permette, ad avvolgibile abbassato, una significativa aereazione e illuminazione dell'ambiente, a differenza dell'avvolgibile tradizionale.

La dimensione del foro (h 5,5 mm, l 180 mm), nettamente superiore a quello tradizionale (h 2 mm, l 17 mm) favorisce, a tapparella abbassata, l'agevole riciclo dell'aria all'interno dell'abitazione, e nel contempo, l'entrata della luce solare.

DIMENSIONE PROFILO

12 x 50 mm

PESO PER MQ

c.ca 6 kg

SPESSORE ALLUMINIO

0,50 mm


**BARRE PER 1MT
DI ALTEZZA**

20

**LARGHEZZA MASSIMA
CONSENTITA**

4200 mm


Diametro di arrotolamento

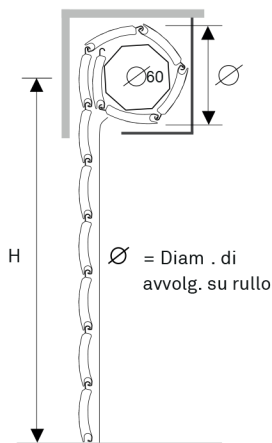


Su rullo $\varnothing$ 60 mm
altezza telo -> diametro

1000 -> 145
1200 -> 155
1300 -> 155
1400 -> 160
1500 -> 170
1600 -> 170
1700 -> 175
1800 -> 180
1900 -> 190
2000 -> 190
2200 -> 200
2400 -> 205
2600 -> 210
2800 -> 220
3000 -> 230
3300 -> 240


PROFILO

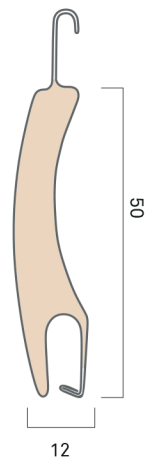


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




G30B



G40B




ONE 2.0/80




F10399

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONI




G17




G19


TERMINALI COMPATIBILI



In gomma
10 x 10 mm
TERPVCDU



In alluminio 14x55
55 mm
T55



in alluminio 14x55
ad attacco contrario
55 mm
T25