

E55

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO



Profilo in alluminio estruso per avvolgibile ad alta stabilità e lunga durata.

BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD CON TAPPO
LATERALE AVVITATO



GUARNIZIONE
ANTIRUMORE

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONE PROFILO

13 x 55 mm

PESO PER MQ

c.ca 9 kg


BARRE PER 1MT DI ALTEZZA

18

LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA

4200 mm

Diametro di arrotolamento

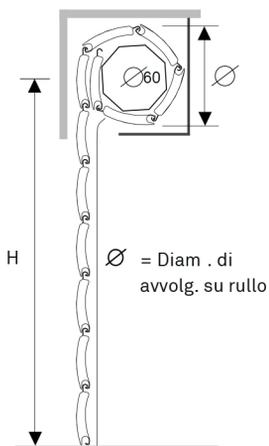


Su rullo \varnothing 60 mm
 altezza telo -> diametro

| |
|-------------|
| 1000 -> 150 |
| 1200 -> 160 |
| 1300 -> 165 |
| 1400 -> 160 |
| 1500 -> 175 |
| 1600 -> 170 |
| 1700 -> 180 |
| 1800 -> 185 |
| 1900 -> 190 |
| 2000 -> 195 |
| 2200 -> 200 |
| 2400 -> 215 |
| 2600 -> 230 |
| 2800 -> 235 |
| 3000 -> 240 |
| 3300 -> 245 |


PROFILO




GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




G30B



G40B




ONE 2.0/80




F10399

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONI




G17



G19


TERMINALI COMPATIBILI



In alluminio 14x55

55 mm

T55



in alluminio 14x55

ad attacco contrario

55 mm

T25