

P55 P

AVVOLGIBILE IN PVC



BLOCCAGGIO STECCA



L'avvolgibile in pvc P55 P (peso specifico standard di circa kg 6,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza.

Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H.


Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

Per un corretto funzionamento (evitare i problemi di incarcamento), corredare SEMPRE la tapparella con il TERMINALE IN ALLUMINIO o TERMINALE IN FERRO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **DIMENSIONE PROFILO**
13 x 55 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 6 kg
- **MASSIMA LARGHEZZA D'IMPIEGO**
1900 mm
- **BARRE PER 1MT DI ALTEZZA**
18
- **LUNG. MASSIMA DI PROD. (A BARRE)**
6,5 mt lin.

Diametro di arrotolamento

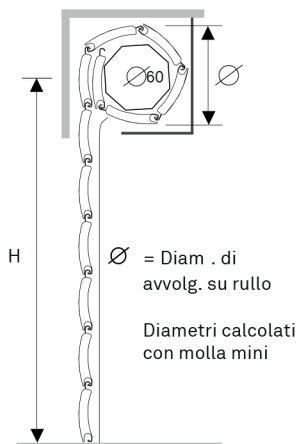


Su rullo ø 60
altez. telo -> diametro

1000	-> 155
1200	-> 165
1300	-> 170
1400	-> 175
1500	-> 180
1600	-> 185
1700	-> 190
1800	-> 190
1900	-> 195
2000	-> 200
2200	-> 210
2400	-> 220
2600	-> 230
2800	-> 240
3000	-> 245
3300	-> 255


PROFILO



GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI

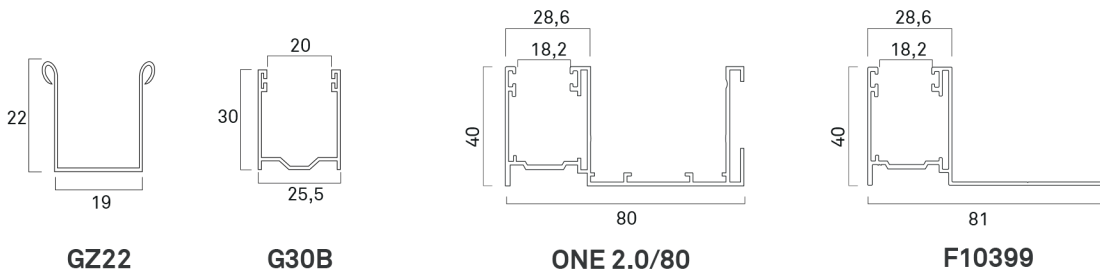


GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONI




G19


TERMINALI COMPATIBILI




In ferro
11 x 19 mm
TERFERZIN




in PVC Super
13,2 x 20,5 mm
TERPVCPLA



In gomma
10 x 10 mm
TERPVCDO



In PVC 55
55 mm
TP50



In alluminio 14x55
55 mm
T55