

R55 HD

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
CON POLIURETANO
ALTA DENSITÀ



BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD CON TAPPO
LATERALE AVVITATO




CON TAPPO
SCARPETTA SPILLATO
SU STECCHE ALTERNATE
MAGGIORAZIONE DEL 15%
GUIDE COMPATIBILI
A30/A27/IN FERRO

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata.

- DIMENSIONE PROFILO**
12 x 55 mm
- PESO PER MQ**
c.ca 5,0 kg
- SPESSORE ALLUMINIO**
0,33 mm
- BARRE PER 1MT DI ALTEZZA**
18
- LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA**
4200 mm

Diametro di arrotolamento

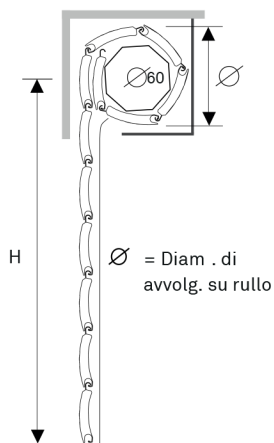


Ø = Diam . di avvolg. su rullo


Su rullo ø 60 mm
altezza telo -> diametro

1000 -> 145
1200 -> 150
1300 -> 155
1400 -> 160
1500 -> 165
1600 -> 170
1700 -> 175
1800 -> 175
1900 -> 180
2000 -> 185
2200 -> 190
2400 -> 190
2600 -> 200
2800 -> 205
3000 -> 210
3300 -> 220


PROFILO

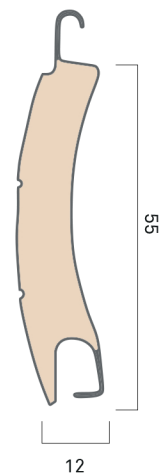


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




G30B



G40B




ONE 2.0/80




F10399

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONI




G17




G19


TERMINALI COMPATIBILI



In gomma
10 x 10 mm
TERPVCDU



In alluminio 14x55
55 mm
T55



in alluminio 14x55
ad attacco contrario
55 mm
T25