

R55 P

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
CON POLIURETANO
MEDIA DENSITÀ



BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD CON TAPPO
LATERALE SPILLATO



CON TAPPO
SCARPETTA SPILLATO
SU STECCHE ALTERNATE
MAGGIORAZIONE DEL 15%
GUIDE COMPATIBILI
G19/G30b/GZ22

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretana ecologica ad alta stabilità e lunga durata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONE PROFILO

12 x 55 mm

PESO PER MQ

c.ca 3,2 kg

SPESSORE ALLUMINIO

0,33 mm


BARRE PER 1MT DI ALTEZZA

18

LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA

4200 mm


Diametro di arrotolamento

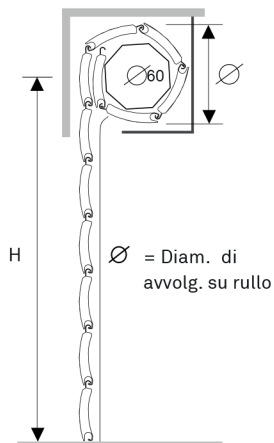


Su rullo \varnothing 60 mm
altezza telo -> diametro

1000 -> 145
1200 -> 150
1300 -> 155
1400 -> 160
1500 -> 165
1600 -> 170
1700 -> 175
1800 -> 175
1900 -> 180
2000 -> 185
2200 -> 190
2400 -> 190
2600 -> 200
2800 -> 205
3000 -> 210
3300 -> 220


PROFILO

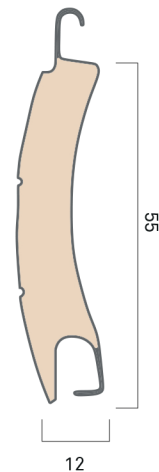


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




G30B



G40B




ONE 2.0/80




F10399

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONI




G17




G19


TERMINALI COMPATIBILI



In gomma
10 x 10 mm
TERPVCUDU



In alluminio 14x55
55 mm
T55



in alluminio 14x55
ad attacco contrario
55 mm
T25