
TEC HNI CAL

CATALOGUE 2023

RAGGIO
lasciati avvolgere



AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO ESTRUSO

VISIONE	14
SPACE	16
AP	18

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATO

R55P	24
R55HD - ALTA DENSITÀ	26
R45	28
DUO	32
ARIALUCE	40
ARIALUCE HD - ALTA DENSITÀ	42
MINI	46
R37	50

AVVOLGIBILI IN ACCIAIO

A41	14
A55	24

AVVOLGIBILI IN PVC

SOLE 4.5	64
P55	66
P55 P	68

TERMINALI E GUIDE PER AVVOLGIBILI

TERMINALI IN GOMMA	78
TERMINALI IN ALLUMINIO	78
GUIDE PER AVVOLGIBILI	79

ACCESSORI PER AVVOLGIBILI

DISPOSITIVI DI CHIUSURA E SICUREZZA	88
GANCI	89
SUPPORTI E CUSCINETTI	89
PULEGGE	92
RULLI E PROLUNGHE	92
CALOTTE E RIDUTTORI	93
GUIDACINGHIE	94
CASSETTE	95
AVVOLGITORI	95
PLACCHE	95
CINTI E ACCESSORI	96
TAPPI D'ARRESTO	96

TEALI A SPORGERE

TEALI A SPORGERE IN ALLUMINIO	98
TELAI A SPORGERE IN ALLUMINIO MISTO FERRO	100
TEALI A SPORGERE IN FERRO	102

MOTORI

E-MOVE	106
CHERUBINI	109
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	114
AREA RISERVATA	115
MODULISTICA	116
CONTATTI	117


ARTI GIA NA LITÀ /

L'azienda nasce a Grottaglie in Puglia nella metà degli anni '70 per volere del suo fondatore Francesco Donatelli, quando apre una piccola officina per la lavorazione e produzione di infissi.

Negli anni, grazie all'esperienza maturata e alla voglia di diversificarsi, si affaccia al settore delle zanzariere, in cui riesce ad esprimere la sua voglia di ricerca e sperimentazione. La volontà di produrre un proprio sistema lo spingerà a dar vita ad un proprio progetto che coniugasse funzionalità e qualità artigianale.

A metà degli ottanta nascerà la prima serie di zanzariere su misura interamente progettate a marchio Effe. Qui inizia la nostra storia, una storia di piccoli passi e ricerca costante. Negli anni saranno molte le soluzioni, la maggior parte brevettate, che Effe lancerà sul mercato riuscendo a cogliere le diverse necessità e opportunità richieste.



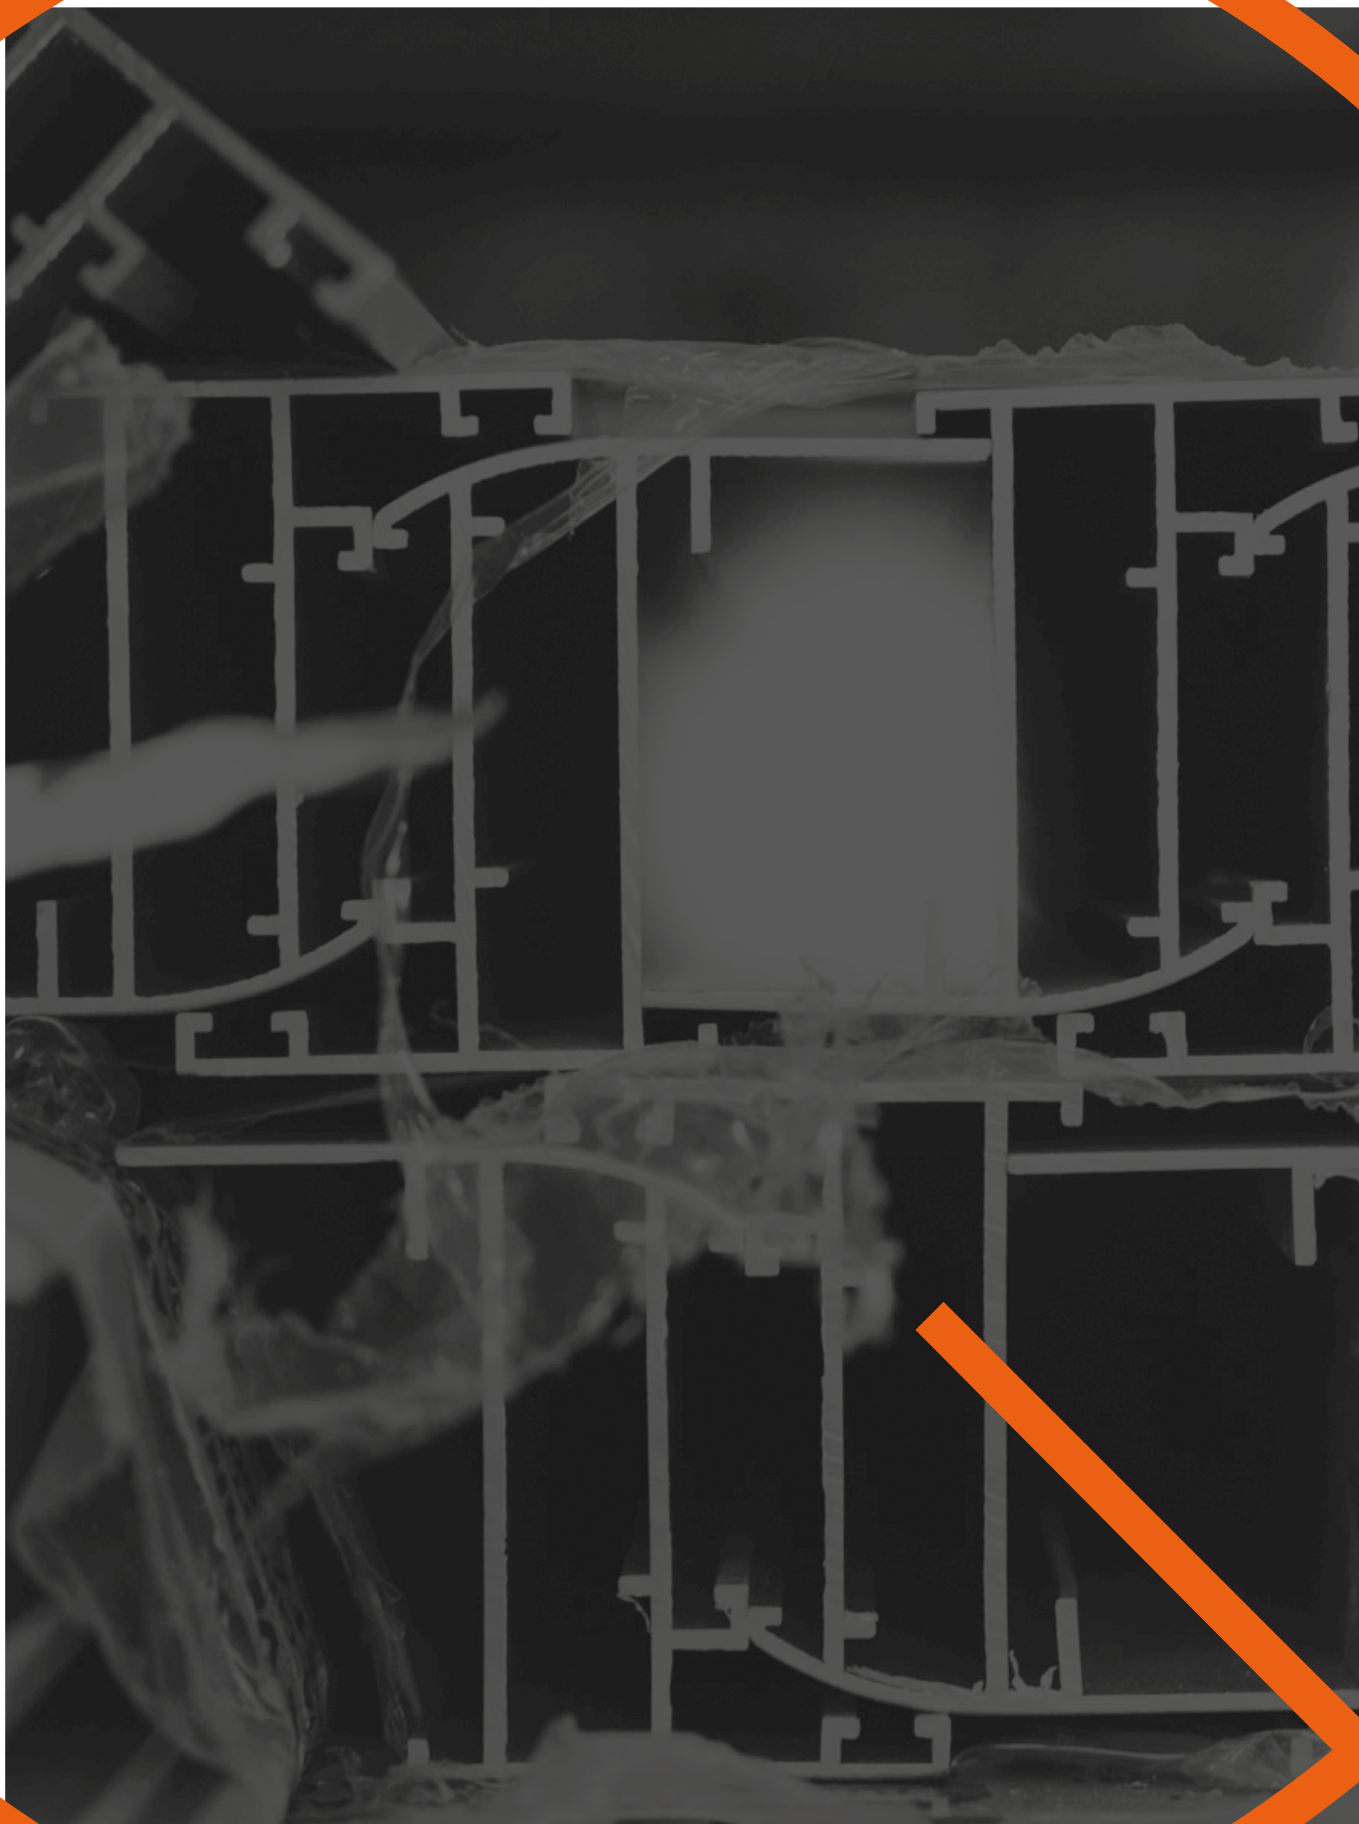

QUA LI TÀ/


Massima attenzione progettuale, cura nei dettagli e nei materiali da utilizzare, processi produttivi controllati e test finali di funzionamento, rendono i nostri prodotti unici.

Ogni singolo prodotto è testato dal nostro personale esperto che ne attesta la conformità, protetta da involucri ed imballata singolarmente, ogni zanzariera arriva nelle migliori condizioni, pronta all'installazione.

GLO BALI/ LI/

Globali anche nei servizi: puntualità nelle consegne, flessibilità negli ordini e un servizio di assistenza pre e post-vendita affidabile e preciso.

L'attenzione verso il cliente per noi è di primaria importanza. Grazie alla nostra flotta interna tutto il mercato nazionale viene servito con puntualità e attenzione garantendo al cliente un contatto diretto ed esclusivo con noi.

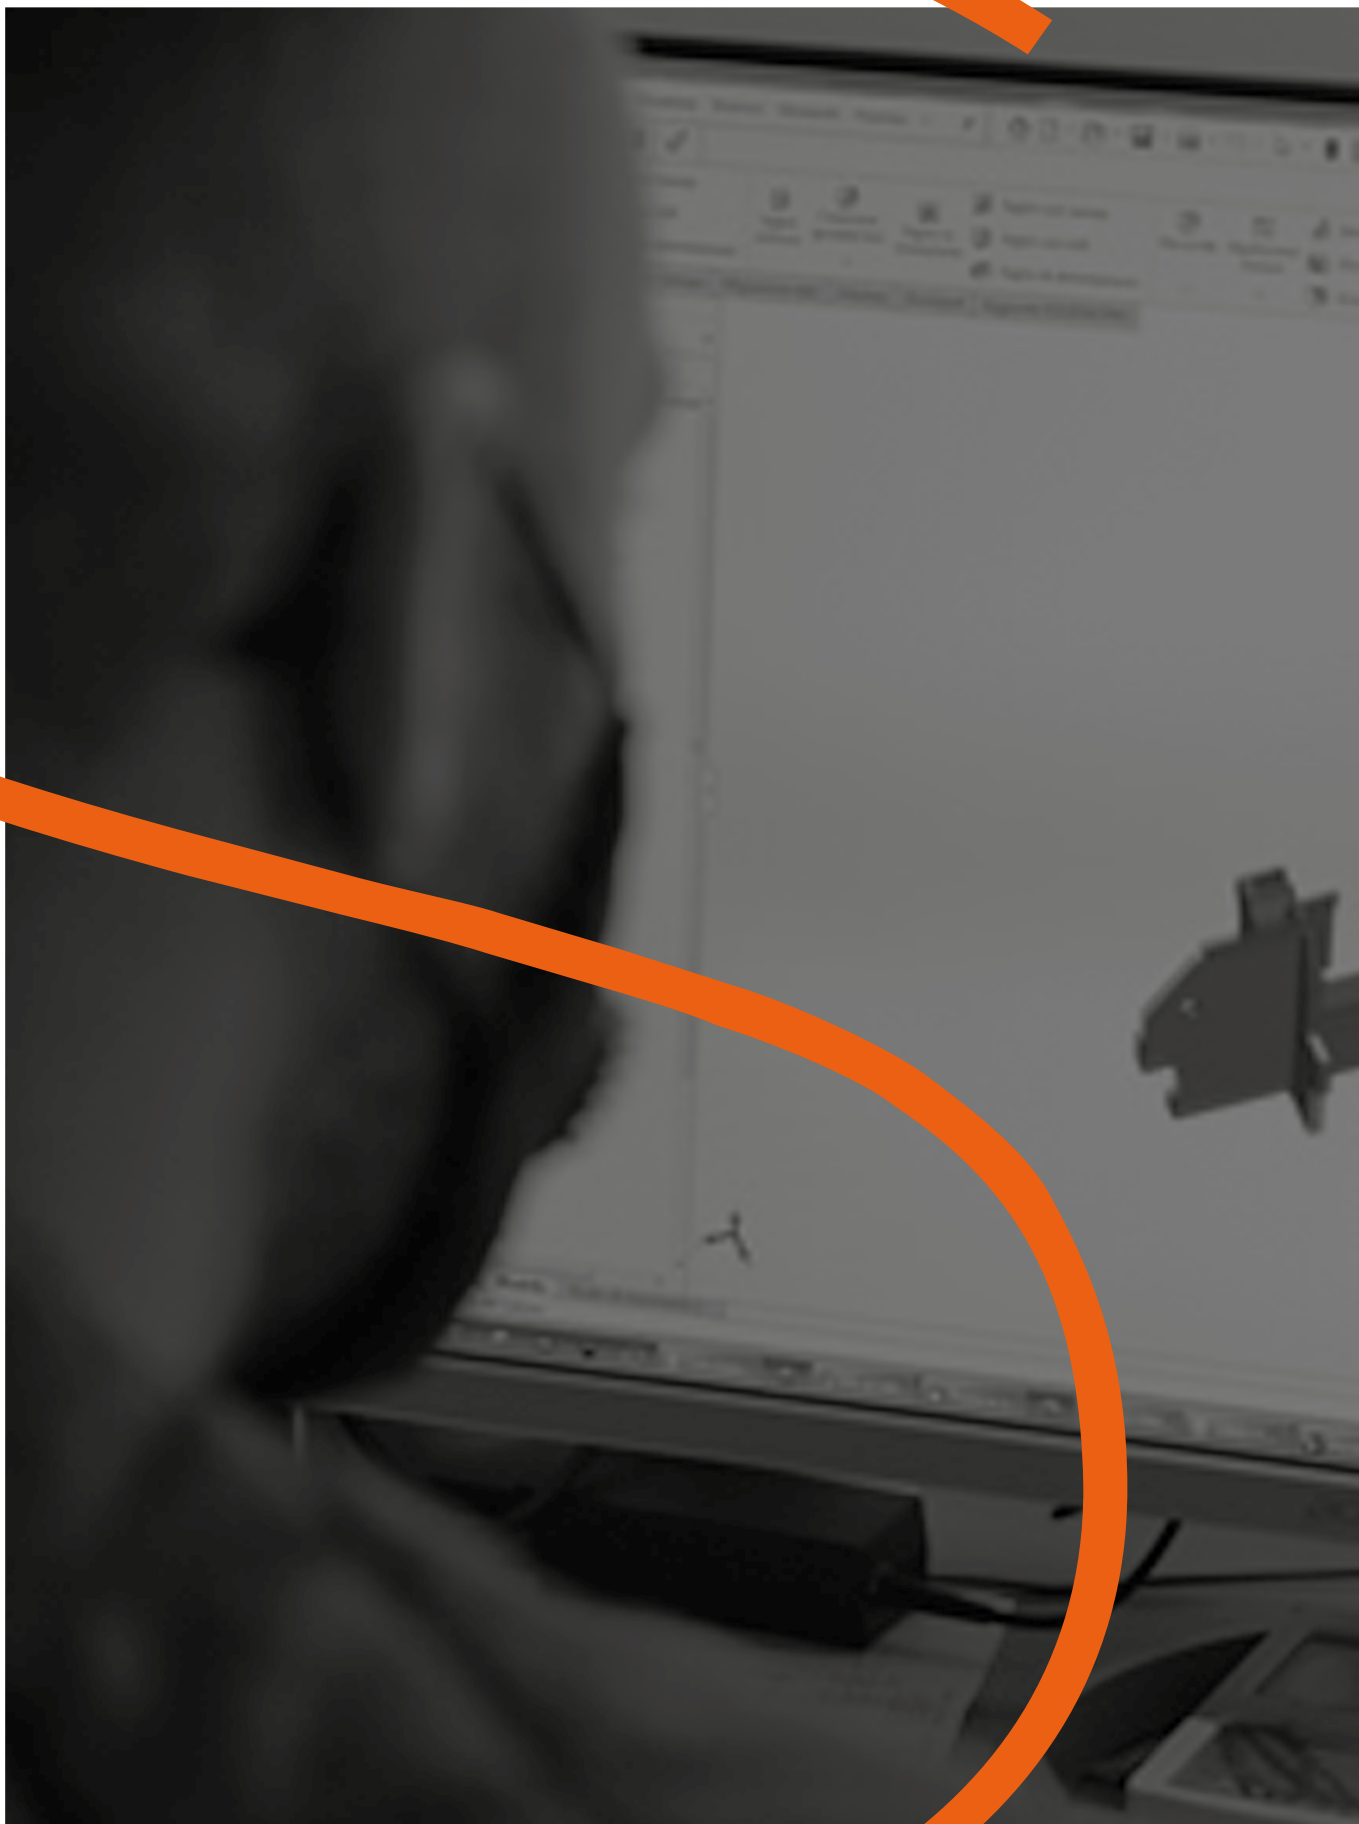



RI CER CA/ SVI LUP PO

Dall'idea alla materia ogni progetto è la sintesi di esperienza e innovazione. Fattibilità, ricerca dei materiali, facilità di utilizzo e di installazione niente è lasciato al caso, tutto rientra nell'ottica progettuale.

Il nostro team di Ricerca e Sviluppo è costantemente al lavoro seguendo step by step tutti i progetti, dall'idea alla prototipazione finale, fino ai rigorosi test di funzionamento.


Negli anni molte le soluzioni presentate, tanti i brevetti e modelli d'utilità ottenuti testimoniano lo spirito innovativo del nostro gruppo.



AVVOLGIBILI
IN ALLUMINIO
ESTRUSO



RAGGIO
lasciati avvolgere

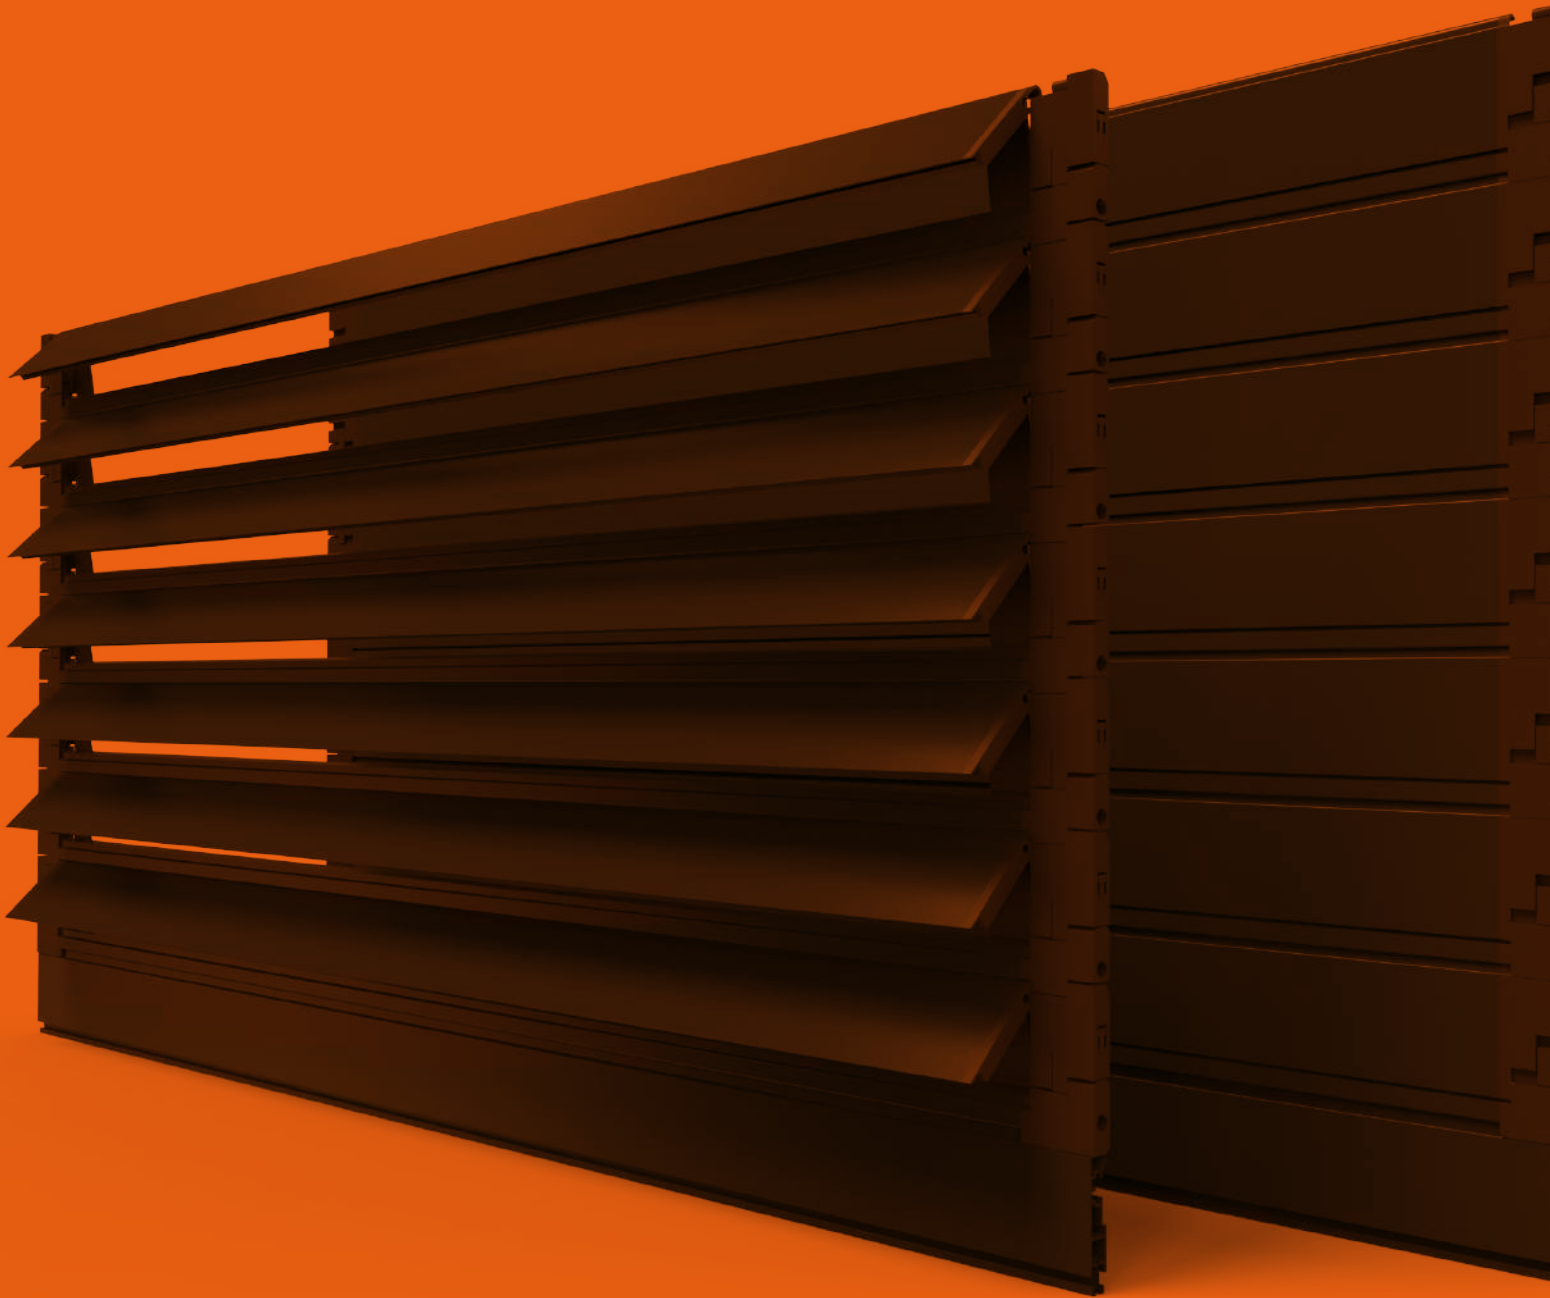

NASCE

VISIONE



UNA NUOVA **VISIONE**
PER I TUOI SPAZI

RAGGIO
lasciati avvolgere

UNA NUOVA **VISIONE** PER I TUOI SPAZI




VISIONE È UN AVVOLGIBILE A LAMELLE ORIENTABILI.

Progettata per scorrere in tutte le guide standard e di avvolgersi completamente nei normali cassonetti.


Il telo in posizione di chiusura permette alle lamelle di autorientarsi semplicemente per caduta, permettendo così il passaggio graduale di luce e aria.

EFFETRADE


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




G30B



G40B




ONE 2.0/80




F10399

GUIDE PER SOSTITUZIONI



G17



G19

**DIMENSIONE
PROFILO** **69.7 x 11 mm**

PESO PER MQ **c.ca 10 kg**

**LARGHEZZA
MASSIMA
CONSENTITA** **3500 mm**

DIAMETRI AVVOLGIMENTO SU RULLO (60 mm)

H LUCE	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2800	3000
DIAM.	130	135	150	165	175	180	195	205	210	220	230	235

DIAMETRI AVVOLGIMENTO SU RULLO (70 mm)

H LUCE	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2800	3000
DIAM.	140	145	160	175	185	190	205	215	220	230	240	245




11 MM

PROGETTATA PER
SCORRERE IN TUTTE
LE GUIDE STANDARD


45°

IL TELO IN POSIZIONE DI
CHIUSURA PERMETTE ALLE
LAMELLE DI AUTORIENTARSI
SEMPLICEMENTE PER
CADUTA, PERMETTENDO
COSÌ IL PASSAGGIO
GRADUALE DI LUCE E ARIA.

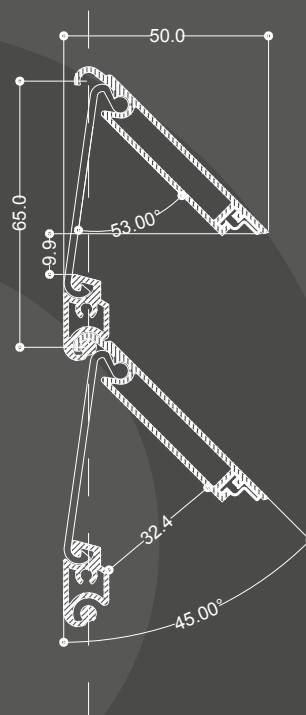

350 CM

PENSATA ANCHE PER LE GRANDI
APERTURE VISIONE GRAZIE AL SUO
SISTEMA A SUPPORTI INTERCONNESSI
PERMETTE DI COPRIRE LARGHEZZE
FINO A 3,5 METRI

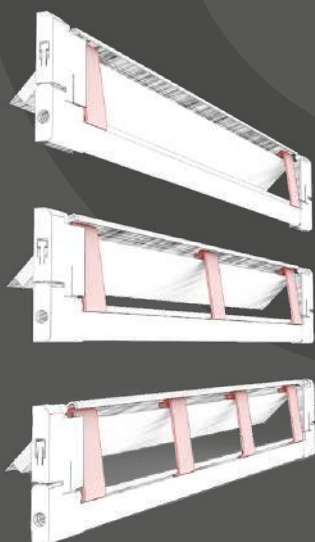

SPACE®

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO



EFFETRADE

**DIMENSIONE
PROFILO**

55 x 13 mm

PESO PER MQ

c.ca 10 Kg

**LARGHEZZA
MASSIMA
CONSENTITA**

3000 mm

SPACE® è una tapparella in alluminio estruso la cui principale caratteristica è la distanza tra le stecche in posizione di semi-chiusura.

CONTROLLO LUCE

Grazie all'interstizio tra le lamelle, disponibile in due varianti da scegliere al momento dell'ordine, 2.5 cm o 1.5 cm, questa tipologia di avvolgibile permette una personalizzazione della luce adatta alle più diverse esigenze abitative. A tapparella abbassata, si può semplicemente scegliere di avere totale buio oppure decidere liberamente quanta luce filtrare nell'ambiente interno.

RESISTENZA

Realizzata in alluminio estruso, Double Space® è un avvolgibile resistente e affidabile, garantendo, in posizione completamente chiusa, gli standard di sicurezza antintrusione idonei ad una chiusura oscurante blindata.

DESIGN MODERNO

Le sue linee essenziali rendono questa tapparella adeguata sia alle ambientazioni moderne che a quelle tradizionali. L'applicazione di Double Space® in sostituzione di tapparelle già esistenti non richiede modifiche di guide o accessori.



PROFILO



* distanza tra le stecche
da indicare al momento
dell'ordine



2,5 cm*

1,5 cm*

GANCIO 15 MM / DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO SU RULLO (60 mm)

H. LUCE	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3300
DIAM.	160	170	180	185	190	195	200	205	210	220	230	235	245	255	260	265

GANCIO 15 MM / DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO SU RULLO (70 mm)

H. LUCE	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3300
DIAM.	170	180	190	195	200	205	210	215	220	230	240	245	255	265	270	275


GANCIO 25 MM / DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO SU RULLO (60 mm)

H. LUCE	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3300
DIAM.	165	190	195	200	205	210	215	225	230	240	245	255	265	280	285	295


GANCIO 25 MM / DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO SU RULLO (70 mm)

H. LUCE	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3300
DIAM.	175	200	205	210	215	220	225	235	240	250	255	265	275	290	295	305


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




G30B



G40B




ONE 2.0/80




F10399


GUIDE PER SOSTITUZIONI




G17



G19



TERPVCDO
in gomma
10x10 mm



T55
in alluminio
14x55 mm



AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO
ESTRUSO MICROFORATA 9X39



+ VENTILAZIONE



- INSETTI



+ SICUREZZA



+ PRIVACY



**DIMENSIONE
PROFILO**

29 X 8 mm

46.1 X 9.5 mm

PESO PER MQ

c.ca 9 Kg

**SPESSORE
ALLUMINIO**

0,33 mm

**BARRE PER 1 M
DI ALTEZZA**

20 - 20

**LARGHEZZA
MASSIMA
CONSENTITA**

3500 mm

VENTILAZIONE

La microforatura del diametro di Ø2 mm realizzata nel profilo intermedio, permette una ventilazione naturale costante, conseguendo una maggiore areazione dell'8,05%, rispetto alla superficie di una normale tapparella.

BARRIERA CONTRO GLI INSETTI

La microforatura si pone come barriera contro gli insetti.

PRIVACY


Permette una ampia visuale verso l'esterno preservando la privacy all'interno della abitazione. Contemporaneamente, attenua il passaggio della luce diretta, costituendo in tal modo una protezione contro le radiazioni solari.

BARRIERA CONTRO GLI INSETTI

Offre alte prestazioni di sicurezza opponendosi a possibili intrusioni e, grazie alla contemporanea installazione dei tiranti autobloccanti, permette di creare una barriera con elevata resistenza all'effrazione



PROFILO

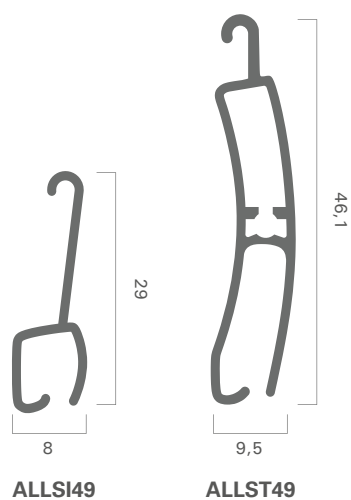

BLOCCAGGIO STECCA




STANDARD
CON TAPPO LATERALE
AVVITATO

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica al alta stabilità e lunga durata.


DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO SU RULLO (60 mm)

H. LUCE	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3300
DIAM.	140	147	157	157	167	167	177	177	187	187	192	198	201	209	217	230


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI

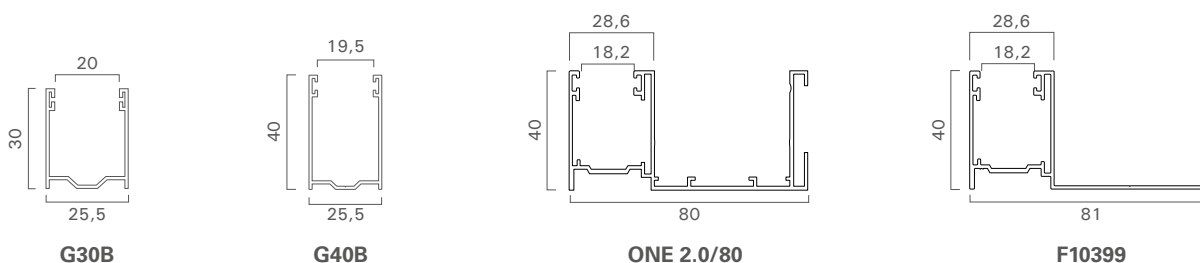

GUIDE PER SOSTITUZIONI

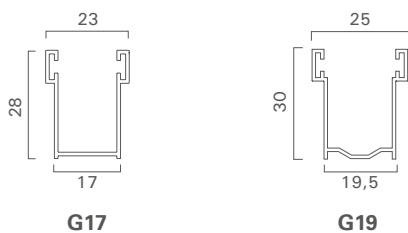

TERMINALI COMPATIBILI

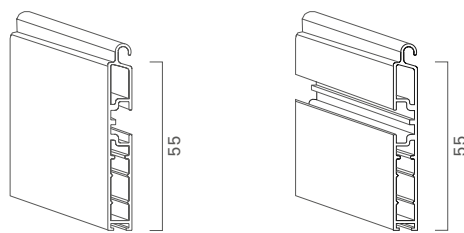


T45
in alluminio
9x55 mm

T22
ad attacco contrario
in alluminio 9x55 mm

COLORI AVVOLGIBILI VISIONE / SPACE / AP

RAL



BIASOFT – BIANCO 9010 SOFT*



AVOSOFT – AVORIO 1013 SOFT*



GR135SOFT – GRIGIO 7035 SOFT*



GR16SOFT – 7016 SOFT**



MASOFT – 8017 SOFT**



VERSOFT – 6005 SOFT**

LEGNO **



C317R – CILEGIO FIAMMATO



DW16 – RENOLIT SCURO



R615 – NOCE RUVIDO



R726 – RENOLIT CHIARO

*consegna in 2 settimane

**consegna in 3 settimane

*è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.





AVVOLGIBILI
**IN ALLUMINIO
COIBENTATO**



RAGGO
lasciati avvolgere

R55 P

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO
COIBENTATO CON POLIURETANO
MEDIA DENSITÀ



DIMENSIONE
PROFILO
55 X 12 mm

PESO PER MQ
c.ca 3,2 Kg

SPESSORE
ALLUMINIO
0,33 mm

BARRE PER 1 M
DI ALTEZZA
18


LARGHEZZA
MASSIMA
CONSENTITA
4200 mm

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO SU RULLO (60 mm)

H. LUCE	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3300
DIAM.	145	150	155	160	165	170	175	175	180	185	190	190	200	205	210	220



PROFILO

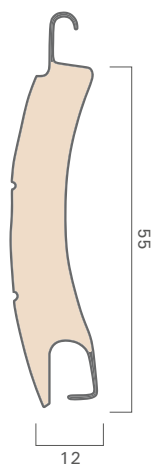

BLOCCAGGIO STECCA




STANDARD
CON TAPPO LATERALE
SPILLATO




CON TAPPO
SCARPETTA SPILLATO
SU STECCHE ALTERNATE
MAGGIORAZIONE DEL 15%
GUIDE COMPATIBILI
G19/G30b/GZ22

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica al alta stabilità e lunga durata.


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




G30B



G40B




ONE 2.0/80




F10399

GUIDE PER SOSTITUZIONI




G17




G19


TERMINALI COMPATIBILI



TERPVC55
in gomma
10x10 mm




T55
in alluminio
14x55 mm



T25
ad attacco contrario
in alluminio 14x55 mm

R55 HD

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO
COIBENTATO CON POLIURETANO
ALTA DENSITÀ

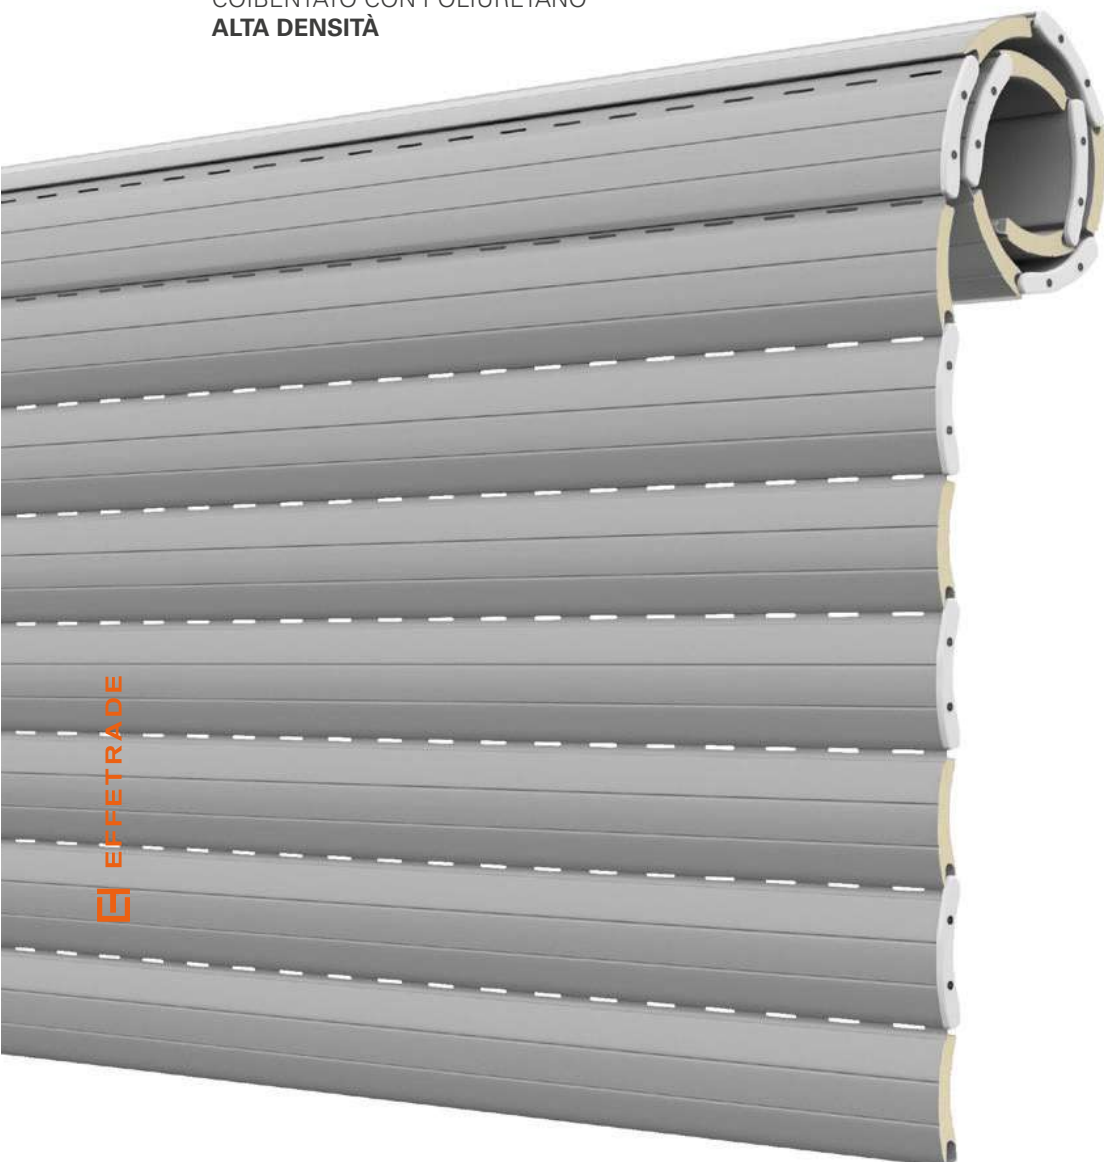

DIMENSIONE
PROFILO
55 X 12 mm

PESO PER MQ
c.ca 5 Kg

SPESSORE
ALLUMINIO
0,33 mm

BARRE PER 1 M
DI ALTEZZA
18


LARGHEZZA
MASSIMA
CONSENTITA
4200 mm

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO SU RULLO (60 mm)

H. LUCE	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3300
DIAM.	145	150	155	160	165	170	175	175	180	185	190	190	200	205	210	220



PROFILO

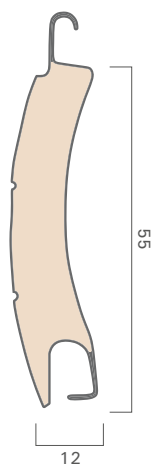

BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO LATERALE
AVVITATO




CON TAPPO
SCARPETTA SPILLATO
SU STECCHE ALTERNATE


MAGGIORAZIONE DEL 15%
GUIDE COMPATIBILI
G19/G30b/GZ22

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica al alta stabilità e lunga durata.


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




G30B



G40B




ONE 2.0/80




F10399

GUIDE PER SOSTITUZIONI




G17




G19


TERMINALI COMPATIBILI



TERPVC55
in gomma
10x10 mm




T55
in alluminio
14x55 mm



T25
ad attacco contrario
in alluminio 14x55 mm

R45

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO
COIBENTATO CON POLIURETANO
MEDIA DENSITÀ

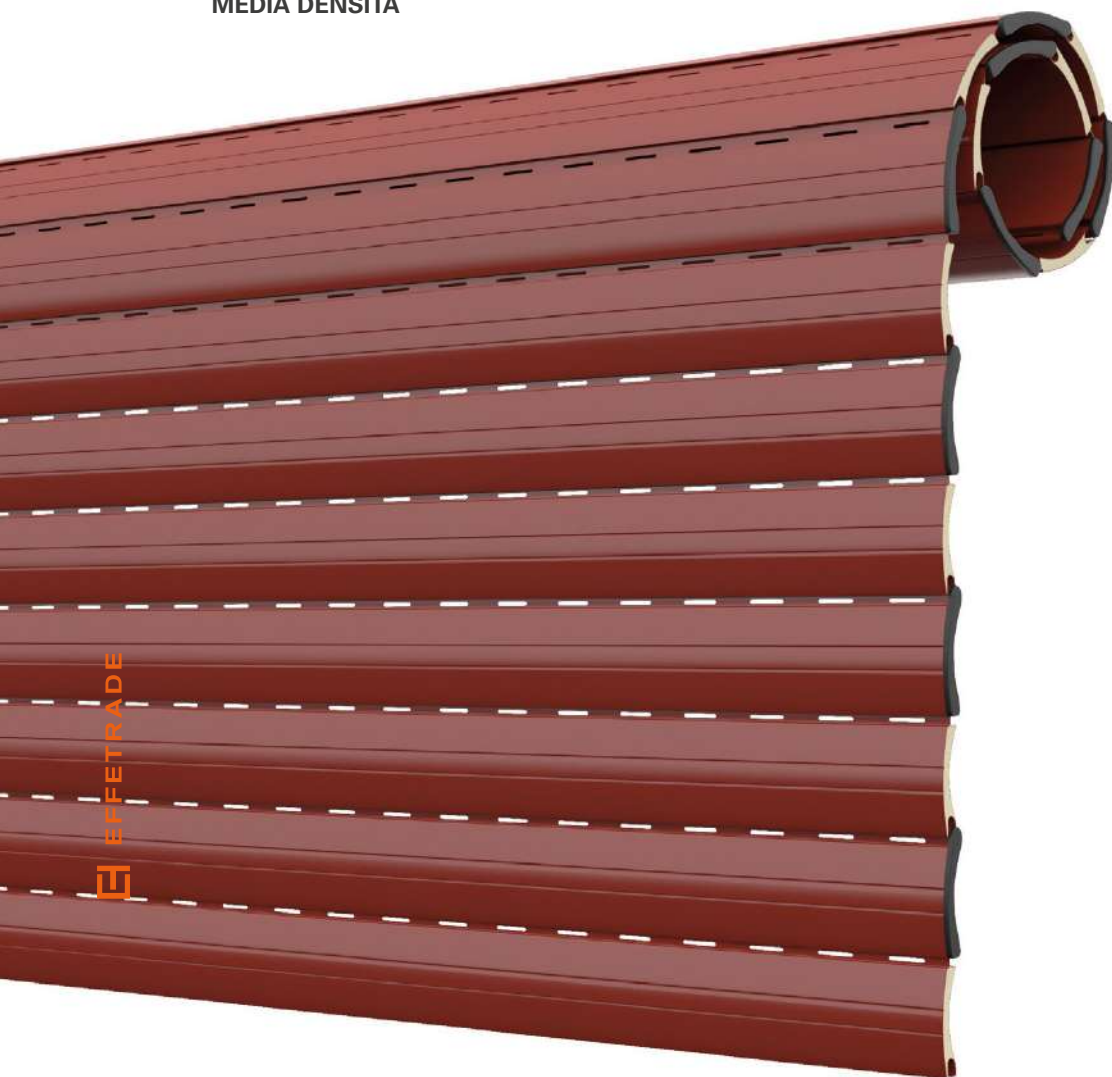

DIMENSIONE
PROFILO
45 X 9 mm

PESO PER MQ
c.ca 2,8 Kg

SPESSORE
ALLUMINIO
0,30 mm

BARRE PER 1 M
DI ALTEZZA
22

LARGHEZZA
MASSIMA
CONSENTITA
3500 mm

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO SU RULLO (40 mm)


H. LUCE	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3300
DIAM.	115	125	130	130	135	140	145	150	150	155	160	165	170	175	180	185

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO SU RULLO (60 mm)

H. LUCE	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3300
DIAM.	115	120	125	130	140	145	150	155	160	165	165	170	175	175	185	190



PROFILO




BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO LATERALE
SPILLATO


Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretantica ecologica al alta stabilità e lunga durata.

GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




G30

GUIDE PER SOSTITUZIONI




G15


TERMINALI COMPATIBILI



TERPVC45
in gomma
17x7 mm



T45
in alluminio
9x55 mm



T22
ad attacco contrario
in alluminio 9x55 mm

COLORI AVVOLGIBILI ALLUMINIO COIBENTATO CON POLIURETANO


CATEGORIA 1



1 Bianco



45 Bianco papiro



19 Panna RAL 1013



49 RAL 1015

CATEGORIA 1




36 Grigio 35 RAL 7035




3 Grigio RAL 7036

CATEGORIA 2



55 RAL 7047



46 Grigio medio



56 RAL 7004



8 Avorio



32 Sabbia



4 Beige RAL 1019



2 Argento RAL 9006



9 Bronzo



38 Bronzo scuro



21 Marrone cioccolato RAL 8017



86 RAL 7044



54 RAL 7038



47 RAL 7001



42 Grigio RAL 7016



44 RAL 9007



33 Verde acqua



27 Verde pisello RAL 6021



12 Verde oliva RAL 6011



5 Verde RAL 6005



48 RAL 8014



7 Testa di moro RAL 8019



6 Rosso mattone RAL 3009



16 Bordeaux RAL 3005



26 Ocra



25 Terracotta RAL 8003

**CATEGORIA 2**

13 Verde brillante RAL 6029



14 Rosso vivo RAL 3003



53 Rosso porpora RAL 3004



31 Celeste



15 Azzurro RAL 5015

CATEGORIA 2

24 Grigio Raffaello



22 Verde Raffaello



20 Rosso Raffaello



23 Marrone Raffaello

CATEGORIA 2

18 Legno douglas



28 Legno ciliegio



10 Legno chiaro



17 Legno rovere



61 Legno 809



11 Legno scuro



29 Legno chiaro fiamm.



35 Legno olmo



51 Legno Europa



40 Legno cedro



30 Legno scuro fiamm.



62 Bianco Renolit



50 Renolit miele



60 Legno Golden Oak 7



39 Legno noce



52 Legno nodoso



34 Legno pino




37 Legno castagno

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

DUO

AVVOLGIBILE IN PVC E ALLUMINIO
CON POLIURETANO
ALTA DENSITÀ

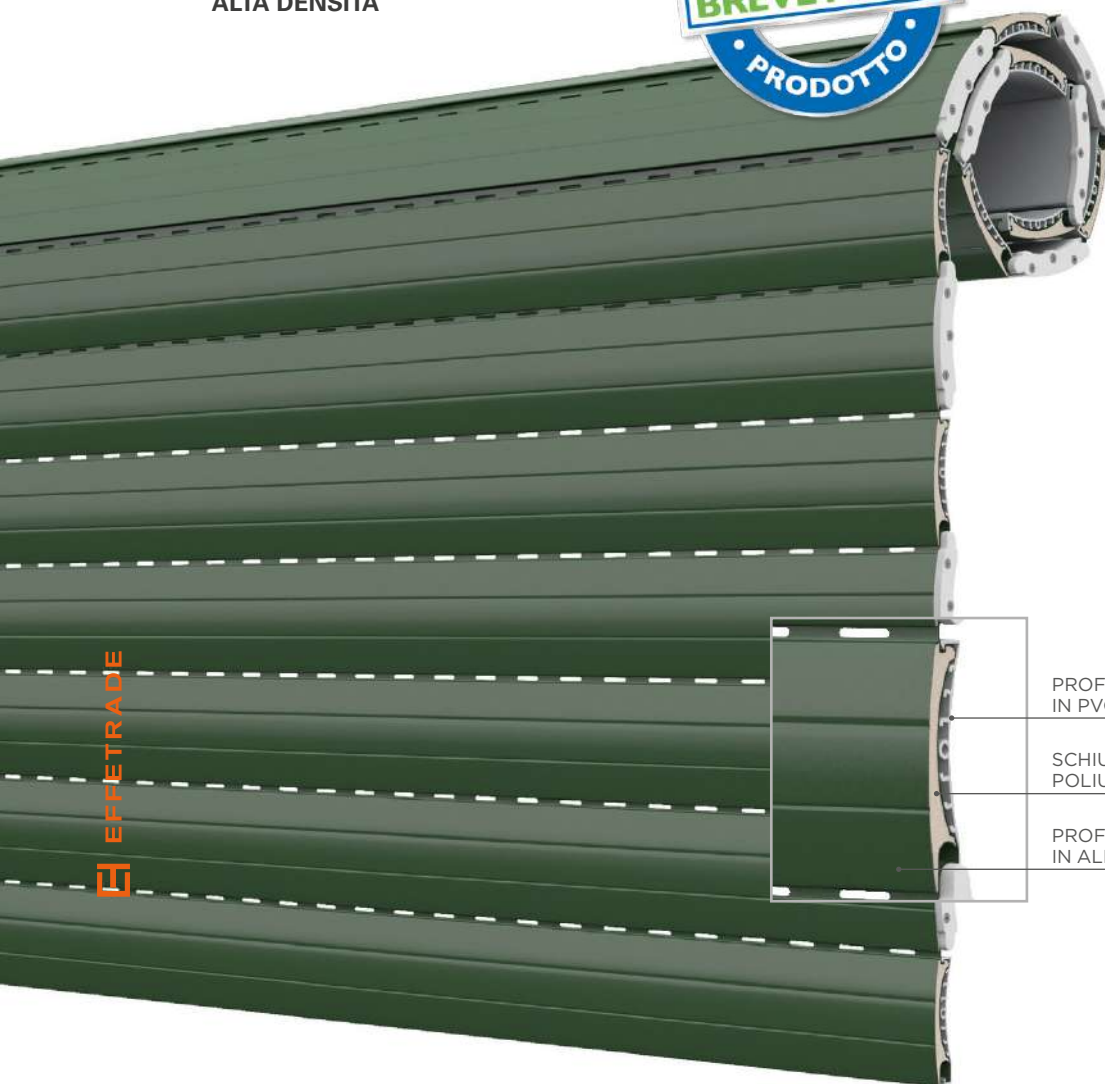

DIMENSIONE
PROFILO
55 x 13 mm


PESO PER MQ
c.ca 6 Kg

SPESSORE
ALLUMINIO
0,36 mm

BARRE PER 1 M
DI ALTEZZA
18

LARGHEZZA
MASSIMA
CONSENTITA
4200 mm

EFFETRADE



PROFILO
IN PVC

SCHIUMA
POLIURETANICA

PROFILO
IN ALLUMINIO


DUO è formato da un profilo per avvolgibile in alluminio con interposizione di schiuma poliuretantica accoppiato ad incastro con un profilo in PVC autoestinguente. L'intercapedine centrale tra i due materiali crea una camera d'aria alveare. Il profilo in alluminio è riempito di schiuma poliuretantica con densità 160 kg/m³. Le dimensioni della stecca sono come da disegno. Il particolare sistema di aggancio tra le due facce della stecca interrompe la conducibilità termica del metallo, compiendo un taglio della trasmittanza termica tra l'ambiente esterno e quello interno.

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO SU RULLO (60 mm)

H. LUCE	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3300
DIAM.	155	165	170	175	180	185	195	200	200	215	220	225	230	240	250	255



PROFILO




BLOCCAGGIO STECCA




STANDARD
CON TAPPO LATERALE
AVVITATO


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




G30B



G40B




ONE 2.0/80




F10399

GUIDE PER SOSTITUZIONI




G17




G19

TERMINALI COMPATIBILI



TERPVC55
in gomma
10x10 mm



T55
in alluminio
14x55 mm

COLORI PER ESTERNO ALLUMINIO

Scegli il colore
esterno
della tua tapparella



TINTA UNITA



1 Bianco



19 Panna RAL 1013



8 Avorio



4 Beige RAL 1019



36 Grigio 35 RAL 7035



3 Grigio RAL 7036



2 Argento RAL 9006



44 RAL 9007



13 Verde brillante
RAL 6029



5 Verde RAL 6005



21 Marrone Cioccolato
RAL 8017



7 Testa di moro
RAL 8019



26 Ocra



25 Terracotta
RAL 8003



6 Rosso Mattone
RAL 3009



16 Bordeaux
RAL 3005



42 Grigio RAL 7016



15 Azzurro RAL 5015

FINTO LEGNO



10 Legno Chiaro



50 Renolit Miele



37 Legno Castagno



11 Legno Scuro



39 Legno Noce

RAFFAELLO



24 Grigio Raffaello



23 Marrone Raffaello



COLORI PER INTERNO PVC



Scegli il colore
interno
della tua tapparella



STANDARD



TECHNICAL_CATALOGUE_2023

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

ABBINAMENTO COLORI AVVOLGIBILI DUO

TINTA UNITA

EFFETRADE



ALLUMINIO
Bianco



PVC
Bianco



ALLUMINIO
2 Argento
RAL 9006



PVC
19 Grigio 35



ALLUMINIO
3 Grigio
RAL 7036



PVC
3 Grigio 06



ALLUMINIO
36 Grigio 35
RAL 7035



PVC
19 Grigio 35



ALLUMINIO
19 Panna
RAL 1013



PVC
24 Avorio 1013



ALLUMINIO
8 Avorio



PVC
14 Avorio 217



ALLUMINIO
4 Beige
RAL 1019



PVC
15 Bruno 11



ALLUMINIO
25 Terracotta
RAL 8003



PVC
29 Marrone 25



ALLUMINIO
26 Ocra



PVC
2 Legno Chiaro



ALLUMINIO
5 Verde
RAL 6005



PVC
31 Verde 6005



ALLUMINIO
13 Verde brillante
RAL 6029



PVC
5 Verde 110



ALLUMINIO
6 Rosso Mattone
RAL 3009



PVC
CA2 Rosso Porpora



ALLUMINIO
16 Bordeaux
RAL 3005



PVC
CA2 Rosso Porpora



ALLUMINIO
21 Marrone Cioc.
RAL 8017



PVC
76 Marrone 8017



ALLUMINIO
7 Testa di moro
RAL 8019



PVC
20 Testa di moro



ALLUMINIO
44 RAL 9007



PVC
3 Grigio 06



ALLUMINIO
42 Grigio
RAL 7016



PVC
50 Grigio 562



ALLUMINIO
15 Azzurro
RAL 5015



PVC
8 Bleu



TINTA UNITA



ALLUMINIO
10 Legno Chiaro



PVC
6 Legno Scuro



ALLUMINIO
50 Renolit Miele



PVC
33 Legno F412



ALLUMINIO
11 Legno Scuro



PVC
34 Legno 09



ALLUMINIO
39 Legno Noce



PVC
34 Legno 09



ALLUMINIO
37 Legno Castagno



PVC
33 Legno F412

RAFFAELLO



ALLUMINIO
24 Grigio Raffaello



PVC
3 Grigio 06



ALLUMINIO
23 Marrone Raffaello



PVC
20 Testa di moro

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

COLORI PER ESTERNO ALLUMINIO

Scegli il colore
esterno
della tua tapparella



TINTA UNITA



1 Bianco



19 Panna RAL 1013



8 Avorio



4 Beige RAL 1019



36 Grigio 35 RAL 7035



3 Grigio RAL 7036



2 Argento RAL 9006



44 RAL 9007



13 Verde brillante
RAL 6029



5 Verde RAL 6005



21 Marrone Cioccolato
RAL 8017



7 Testa di moro
RAL 8019



26 Ocra



25 Terracotta
RAL 8003



6 Rosso Mattone
RAL 3009



16 Bordeaux
RAL 3005



42 Grigio RAL 7016



15 Azzurro RAL 5015

FINTO LEGNO



10 Legno Chiaro



50 Renolit Miele



37 Legno Castagno



11 Legno Scuro



39 Legno Noce

RAFFAELLO



24 Grigio Raffaello



23 Marrone Raffaello



COLORI PER L'INTERNO PVC PELLICOLATO

NEW

Scegli il colore
interno
della tua tapparella



PELLICOLA RENOLIT



Crystal White Ash 47852



White 9152



Cream White 1379



Light Grey 7251



Grey 7155



Anthracite Grey



Chocolate Brown 8875



Dark Green 6125



Walnut V



Golden Oak



Sherwood



Finiture, sempre più strategiche per la differenziazione


Da quando le finestre e le tapparelle sono percepite come elemento di interior design, l'attenzione del mercato si è spostata sull'estetica, per cui colore e texture delle finiture hanno conquistato un valore che in passato non avevano. Da qui, il grande ampliamento dell'offerta in grado di soddisfare anche il mondo dell'architettura e dell'interior design sempre alla ricerca di innovazione.



* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

ARIALUCE®

AVVOLGIBILE CON POLIURETANO
MEDIA DENSITÀ

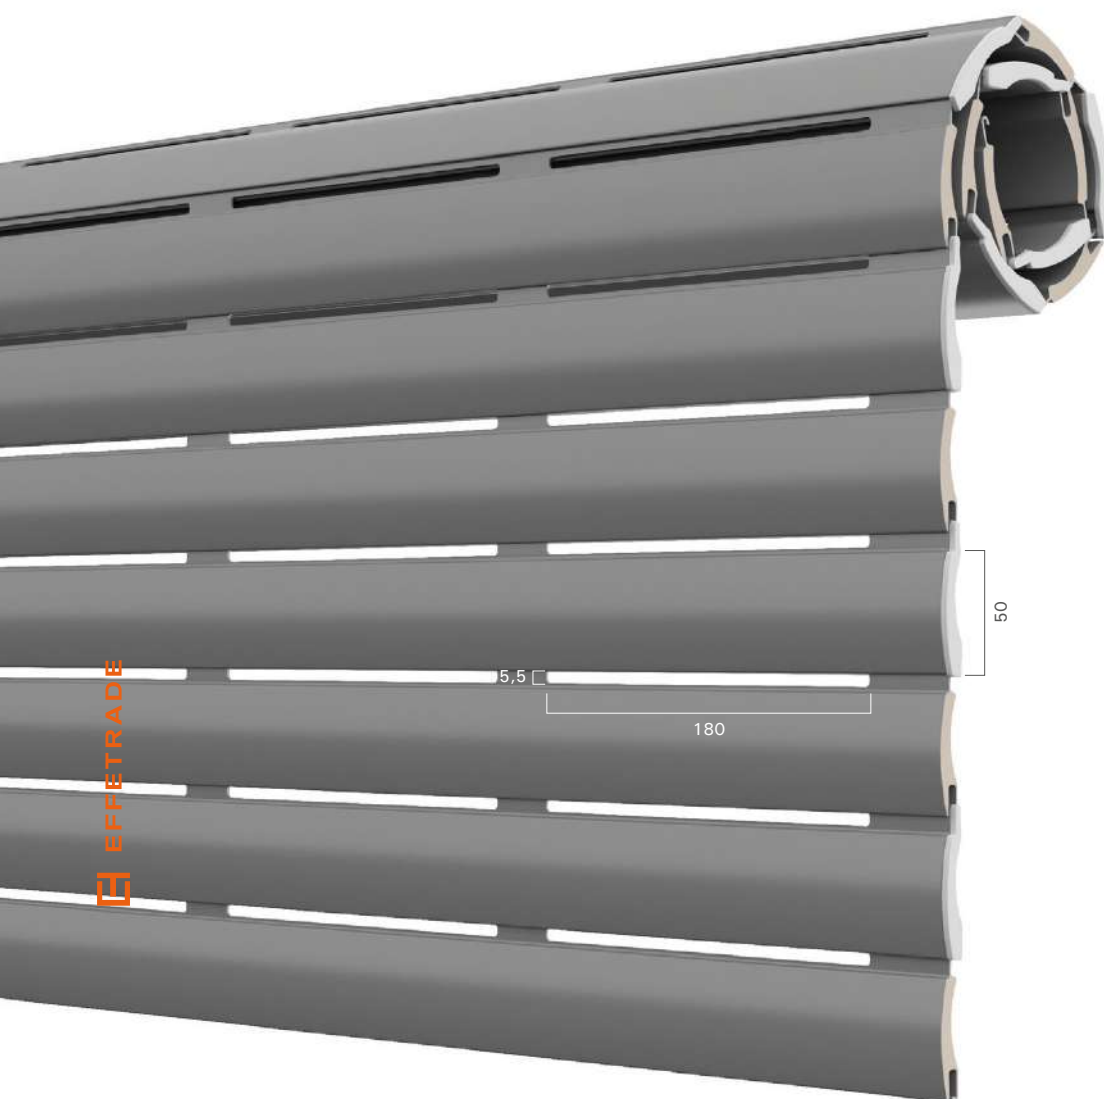

DIMENSIONE
PROFILO
50 X 12 mm

PESO PER MQ
c.ca 5 Kg

SPESSORE
ALLUMINIO
0,50 mm

BARRE PER 1 M
DI ALTEZZA
20

LARGHEZZA
MASSIMA
CONSENTITA
4200 mm


ARIALUCE® è un avvolgibile in alluminio coibentato, a foro largo. La sua caratteristica fondamentale consiste nella particolare asola lunga presente nella stecca, che permette, ad avvolgibile abbassato, una significativa aerazione e illuminazione dell'ambiente, a differenza dell'avvolgibile tradizionale. La dimensione del foro (altezza 5,5 mm, larghezza 180 mm), nettamente superiore a quello tradizionale (altezza 2 mm, larghezza 17 mm) favorisce, a tapparella abbassata, l'agevole riciclo dell'aria all'interno dell'abitazione e, nel contempo, l'entrata della luce solare.

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO SU RULLO (60 mm)

H. LUCE	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3300
DIAM.	145	155	155	160	170	170	175	180	190	190	200	205	210	220	230	240



PROFILO

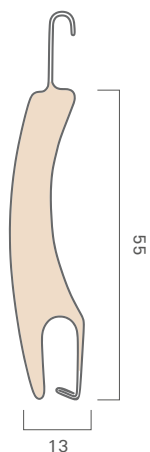


BLOCCAGGIO STECCA




STANDARD
CON TAPPO LATERALE
SPILLATO


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




G30B



G40B




ONE 2.0/80




F10399

GUIDE PER SOSTITUZIONI




G17




G19


TERMINALI COMPATIBILI



TERPVC55
in gomma
10x10 mm



T55
in alluminio
14x55 mm



T25
ad attacco contrario
in alluminio 14x55 mm

ARIALUCE® HD

AVVOLGIBILE CON POLIURETANO
ALTA DENSITÀ



DIMENSIONE
PROFILO
50 X 12 mm

PESO PER MQ
c.ca 6 Kg

SPESSORE
ALLUMINIO
0,50 mm

BARRE PER 1 M
DI ALTEZZA
20

LARGHEZZA
MASSIMA
CONSENTITA
4200 mm


ARIALUCE® è un avvolgibile in alluminio coibentato, a foro largo. La sua caratteristica fondamentale consiste nella particolare asola lunga presente nella stecca, che permette, ad avvolgibile abbassato, una significativa aerazione e illuminazione dell'ambiente, a differenza dell'avvolgibile tradizionale. La dimensione del foro (altezza 5,5 mm, larghezza 180 mm), nettamente superiore a quello tradizionale (altezza 2 mm, larghezza 17 mm) favorisce, a tapparella abbassata, l'agevole riciclo dell'aria all'interno dell'abitazione e, nel contempo, l'entrata della luce solare.

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO SU RULLO (60 mm)

H. LUCE	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3300
DIAM.	145	155	155	160	170	170	175	180	190	190	200	205	210	220	230	240



PROFILO

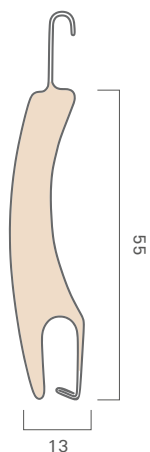


BLOCCAGGIO STECCA




STANDARD
CON TAPPO LATERALE
AVVITATO


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




G30B



G40B




ONE 2.0/80




F10399

GUIDE PER SOSTITUZIONI




G17




G19


TERMINALI COMPATIBILI



TERPVC55
in gomma
10x10 mm



T55
in alluminio
14x55 mm



T25
ad attacco contrario
in alluminio 14x55 mm





TINTA UNITA



TECHNICAL_CATALOGUE_2023

FINTO LEGNO




RAFFAELLO



* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

MINI

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO
COIBENTATO CON POLIURETANO
MEDIA DENSITÀ

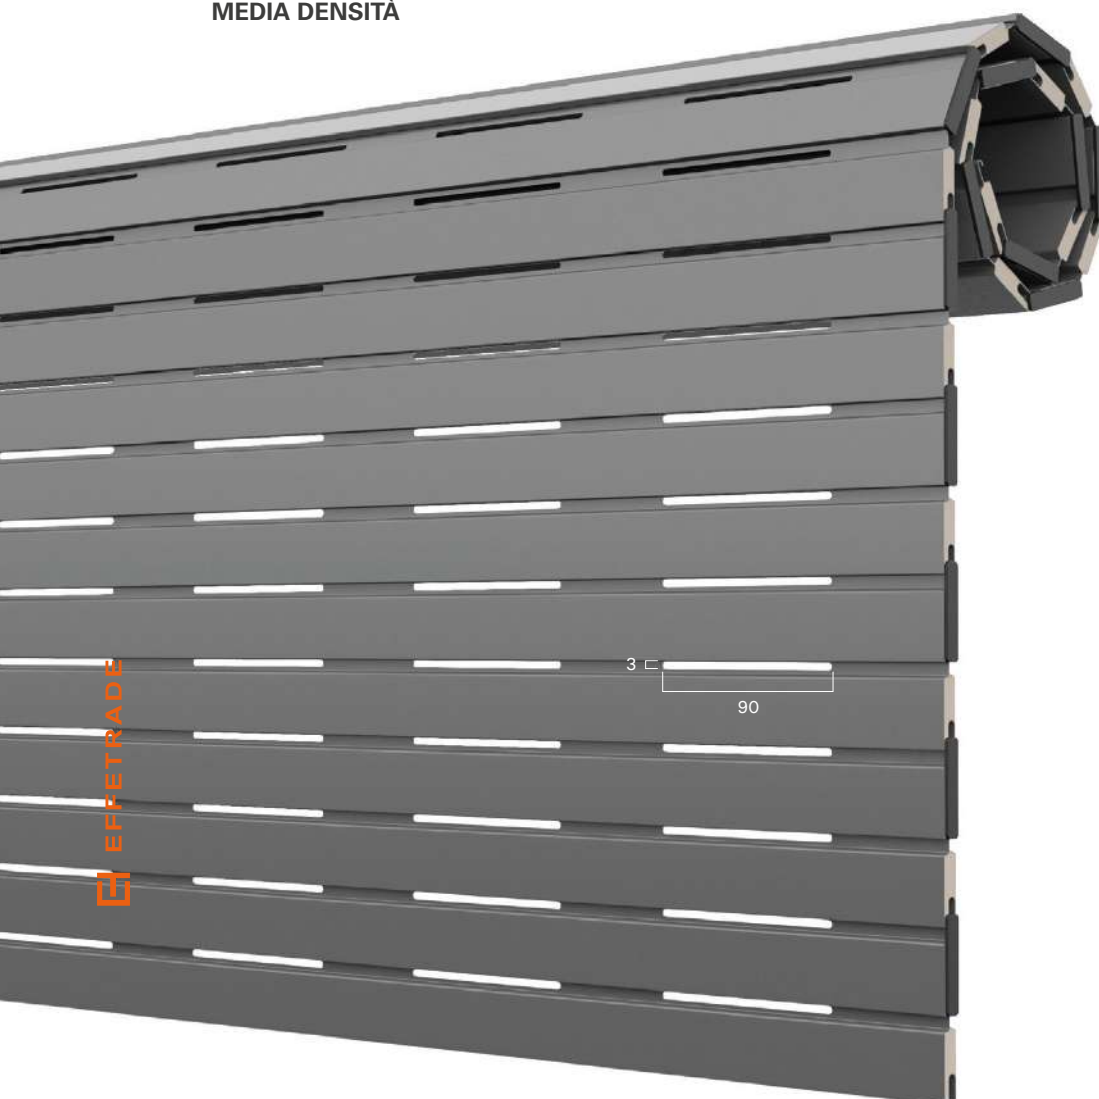

**DIMENSIONE
PROFILO**
30 X 8,5 mm

PESO PER MQ
c.ca 3,2 Kg

**SPESSORE
ALLUMINIO**
0,30 mm

**BARRE PER 1 M
DI ALTEZZA**
33

**LARGHEZZA
MASSIMA
CONSENTITA**
3500 mm

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO SU RULLO (40 mm)


H. LUCE	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3300
DIAM.	125	145	150	155	162	165	165	170	175	180	185	195	200	210	215	225

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO SU RULLO (60 mm)

H. LUCE	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3300
DIAM.	148	155	158	162	170	173	173	183	185	190	195	200	205	220	225	235




PROFILO



MINI è una tapparella in alluminio coibentato a stecche piatte H 30 mm che presentano, nel gancio del profilo, le asole larghe 90 mm. Le sue linee dritte e pure coniugano la contemporaneità del design con la funzionalità di una tapparella che, a differenza dei modelli tradizionali, offre, a telo abbassato e con i fori aperti, maggiore aerazione, ingresso luce solare, visibilità esterna nel totale rispetto della sicurezza e privacy. Inoltre, la sua forma consente di utilizzare, in fase di montaggio, l'avvolgimento sia esterno che interno.

GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




G30

BLOCCAGGIO STECCA




STANDARD
CON TAPPO LATERALE
SPILLATO

GUIDE PER SOSTITUZIONI




G15


TERMINALI COMPATIBILI



TERPVC45
in gomma
9X9 mm



T45
in alluminio
9x55 mm



T22
ad attacco contrario
in alluminio 9x55 mm

COLORI AVVOLGIBILI MINI


TINTA UNITA



1 Bianco




45 Bianco papiro




36 Grigio 35 RAL 7035




54 RAL 7038




55 RAL 7047



46 Grigio medio



56 RAL 7004



3 Grigio RAL 7036



47 RAL 7001



42 Grigio RAL 7016



19 Panna RAL 1013



49 RAL 1015



8 Avorio



32 Sabbia



4 Beige RAL 1019



2 Argento RAL 9006



44 RAL 9007



9 Bronzo



39 Bronzo scuro



33 Verde acqua



27 Verde pisello RAL 6021



12 Verde oliva RAL 6011



13 Verde brillante RAL 6029



5 Verde RAL 6005



48 RAL 8014



21 Marrone cioccolato RAL 8017



7 Testa di moro RAL 8019



6 Rosso mattone RAL 3009



14 Rosso vivo RAL 3003



53 Rosso porpora RAL 3004



16 Bordeaux RAL 3005



31 Celeste



15 Azzurro RAL 5015



26 Ocra



25 Terracotta RAL 8003



86 RAL 7044



FINTO LEGNO



18 Legno douglas



28 Legno ciliegio



10 Legno chiaro



17 Legno rovere



61 Legno 809



11 Legno scuro



29 Legno chiaro fiamm.



35 Legno olmo



51 Legno Europa



40 Legno cedro



30 Legno scuro fiamm.



62 Bianco Renolit



50 Renolit miele



60 Legno Golden Oak 7



37 Legno castagno



39 Legno noce



52 Legno nodoso



34 Legno pino

RAFFAELLO



24 Grigio Raffaello



22 Verde Raffaello



20 Rosso Raffaello




23 Marrone Raffaello

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

R37

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO
COIBENTATO CON POLIURETANO
MEDIA DENSITÀ

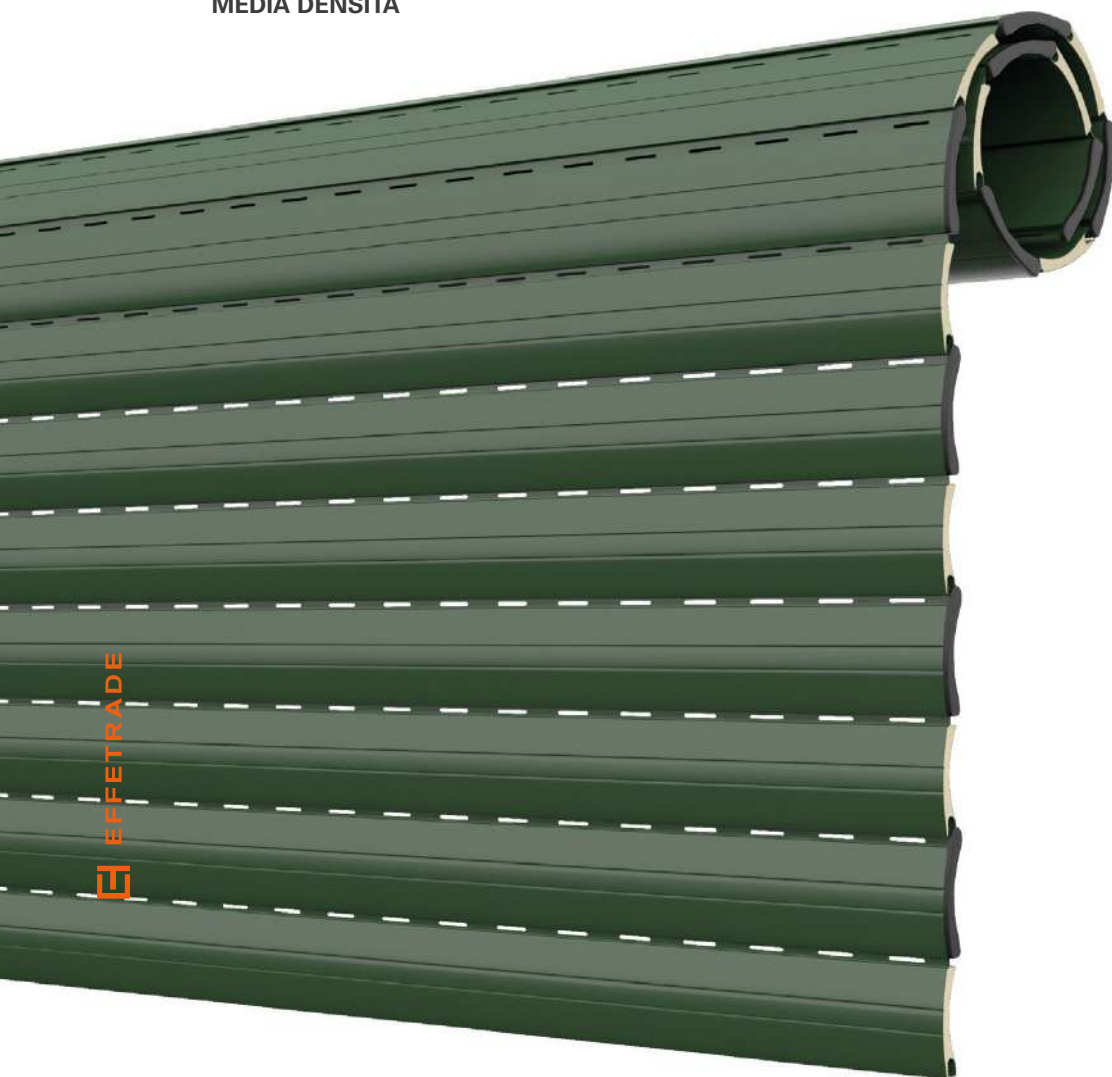

EFFETRADE

DIMENSIONE
PROFILO
39 X 8 mm

PESO PER MQ
c.ca 2,5 Kg

SPESSORE
ALLUMINIO
0,27 mm

BARRE PER 1 M
DI ALTEZZA
26

LARGHEZZA
MASSIMA
CONSENTITA
2650 mm

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO SU RULLO (40 mm)


H. LUCE	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
DIAM.	100	110	120	125	135	140	145	155	160	165	170	175	180	185

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO SU RULLO (60 mm)

H. LUCE	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
DIAM.	100	115	125	130	140	145	150	160	165	170	175	180	185	190



PROFILO




BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO LATERALE
SPILLATO


Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretantica ecologica al alta stabilità e lunga durata.

GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




G30

GUIDE PER SOSTITUZIONI




G15


TERMINALI COMPATIBILI



TERPVC45
in gomma
9X9 mm



T45
in alluminio
9x55 mm




T22
ad attacco contrario
in alluminio 9x55 mm

COLORI AVVOLGIBILI ALLUMINIO R37

TINTA UNITA



1 Bianco




19 Panna RAL 1013




8 Avorio



2 Argento RAL 9006



36 Grigio 35 RAL 7035



3 Grigio RAL 7036



42 Grigio RAL 7016



38 Bronzo scuro



5 Verde RAL 6005



21 Marrone cioccolato RAL 8017



7 Testa di moro RAL 8019



44 RAL 9007



56 RAL 7004

FINTO LEGNO



30 Legno scuro fiamm.



37 Legno castagno



39 Legno noce

RAFFAELLO



24 Grigio Raffaello

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.





AVVOLGIBILI
IN ACCIAIO



RAGGO
lasciati avvolgere

A41

AVVOLGIBILE IN ACCIAIO COIBENTATO
CON POLIURETANO
MEDIA DENSITÀ



DIMENSIONE
PROFILO
42 X 9 mm

PESO PER MQ
c.ca 10 Kg

SPESSORE
ALLUMINIO
0,40 mm

BARRE PER 1 M
DI ALTEZZA
23

LARGHEZZA
MASSIMA
CONSENTITA
3500 mm

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO SU RULLO (40 mm)


H. LUCE	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3300
DIAM.	115	120	125	130	135	140	145	150	160	165	170	175	180	185	185	190

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO SU RULLO (60 mm)

H. LUCE	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3300
DIAM.	115	125	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190



PROFILO




BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO LATERALE
SPILLATO


Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica al alta stabilità e lunga durata.

GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




G30

GUIDE PER SOSTITUZIONI




G15


TERMINALI COMPATIBILI



TERPVC45
in gomma
17x7 mm




T45
in alluminio
9x55 mm



T22
ad attacco contrario
in alluminio 9x55 mm

A55

AVVOLGIBILE IN ACCIAIO COIBENTATO
CON POLIURETANO
MEDIA DENSITÀ

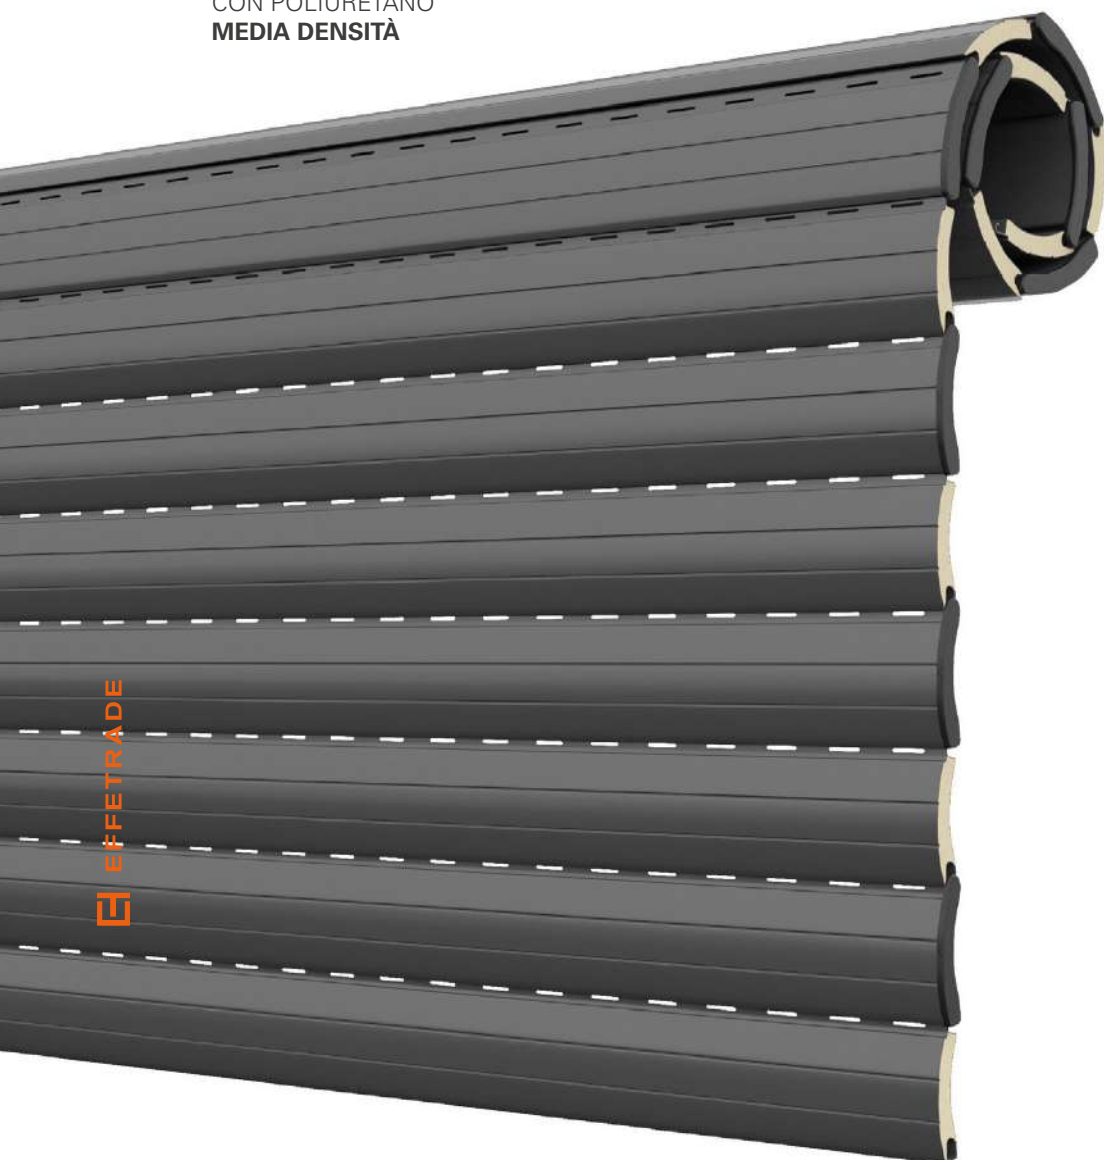


EFETRADE

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO SU RULLO (60 mm)

H. LUCE	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3300
DIAM.	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	210	220	225	240



PROFILO

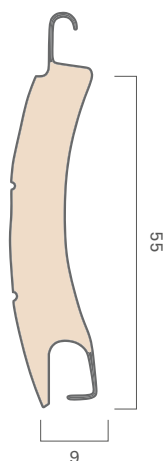

BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO LATERALE
SPILLATO




CON TAPPO
SCARPETTA SPILLATO
SU STECCHE ALTERNATE


MAGGIORAZIONE DEL 15%
GUIDE COMPATIBILI
G19/G30b/GZ22

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica al alta stabilità e lunga durata.


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




G30B



G40B




ONE 2.0/80




F10399

GUIDE PER SOSTITUZIONI




G17




G19


TERMINALI COMPATIBILI



TERPVC55
in gomma
17x7 mm




T45
in alluminio
9x55 mm




T55
ad attacco contrario
in alluminio 9x55 mm

COLORI AVVOLGIBILI ACCIAIO A41/A55

TINTA UNITA



13 Bianco Candido



1 Avorio 1013



2 Avorio



4 Beige




3 Grigio



28 Grigio 35



25 Argento



29 RAL 7016



5 Verde



19 Verde brillante



21 Verde chiaro



8 Bleu



18 Ocra



14 Terracotta



20 Rosso vivo



6 Rosso mattone



7 Testa di moro



22 Marrone 8017



FINTO LEGNO



10 Legno chiaro



11 Legno scuro



27 Legno castagno


RAFFAELLO



17 Grigio Raffaello



15 Verde Raffaello




16 Rosso Raffaello



9 Marrone Raffaello

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

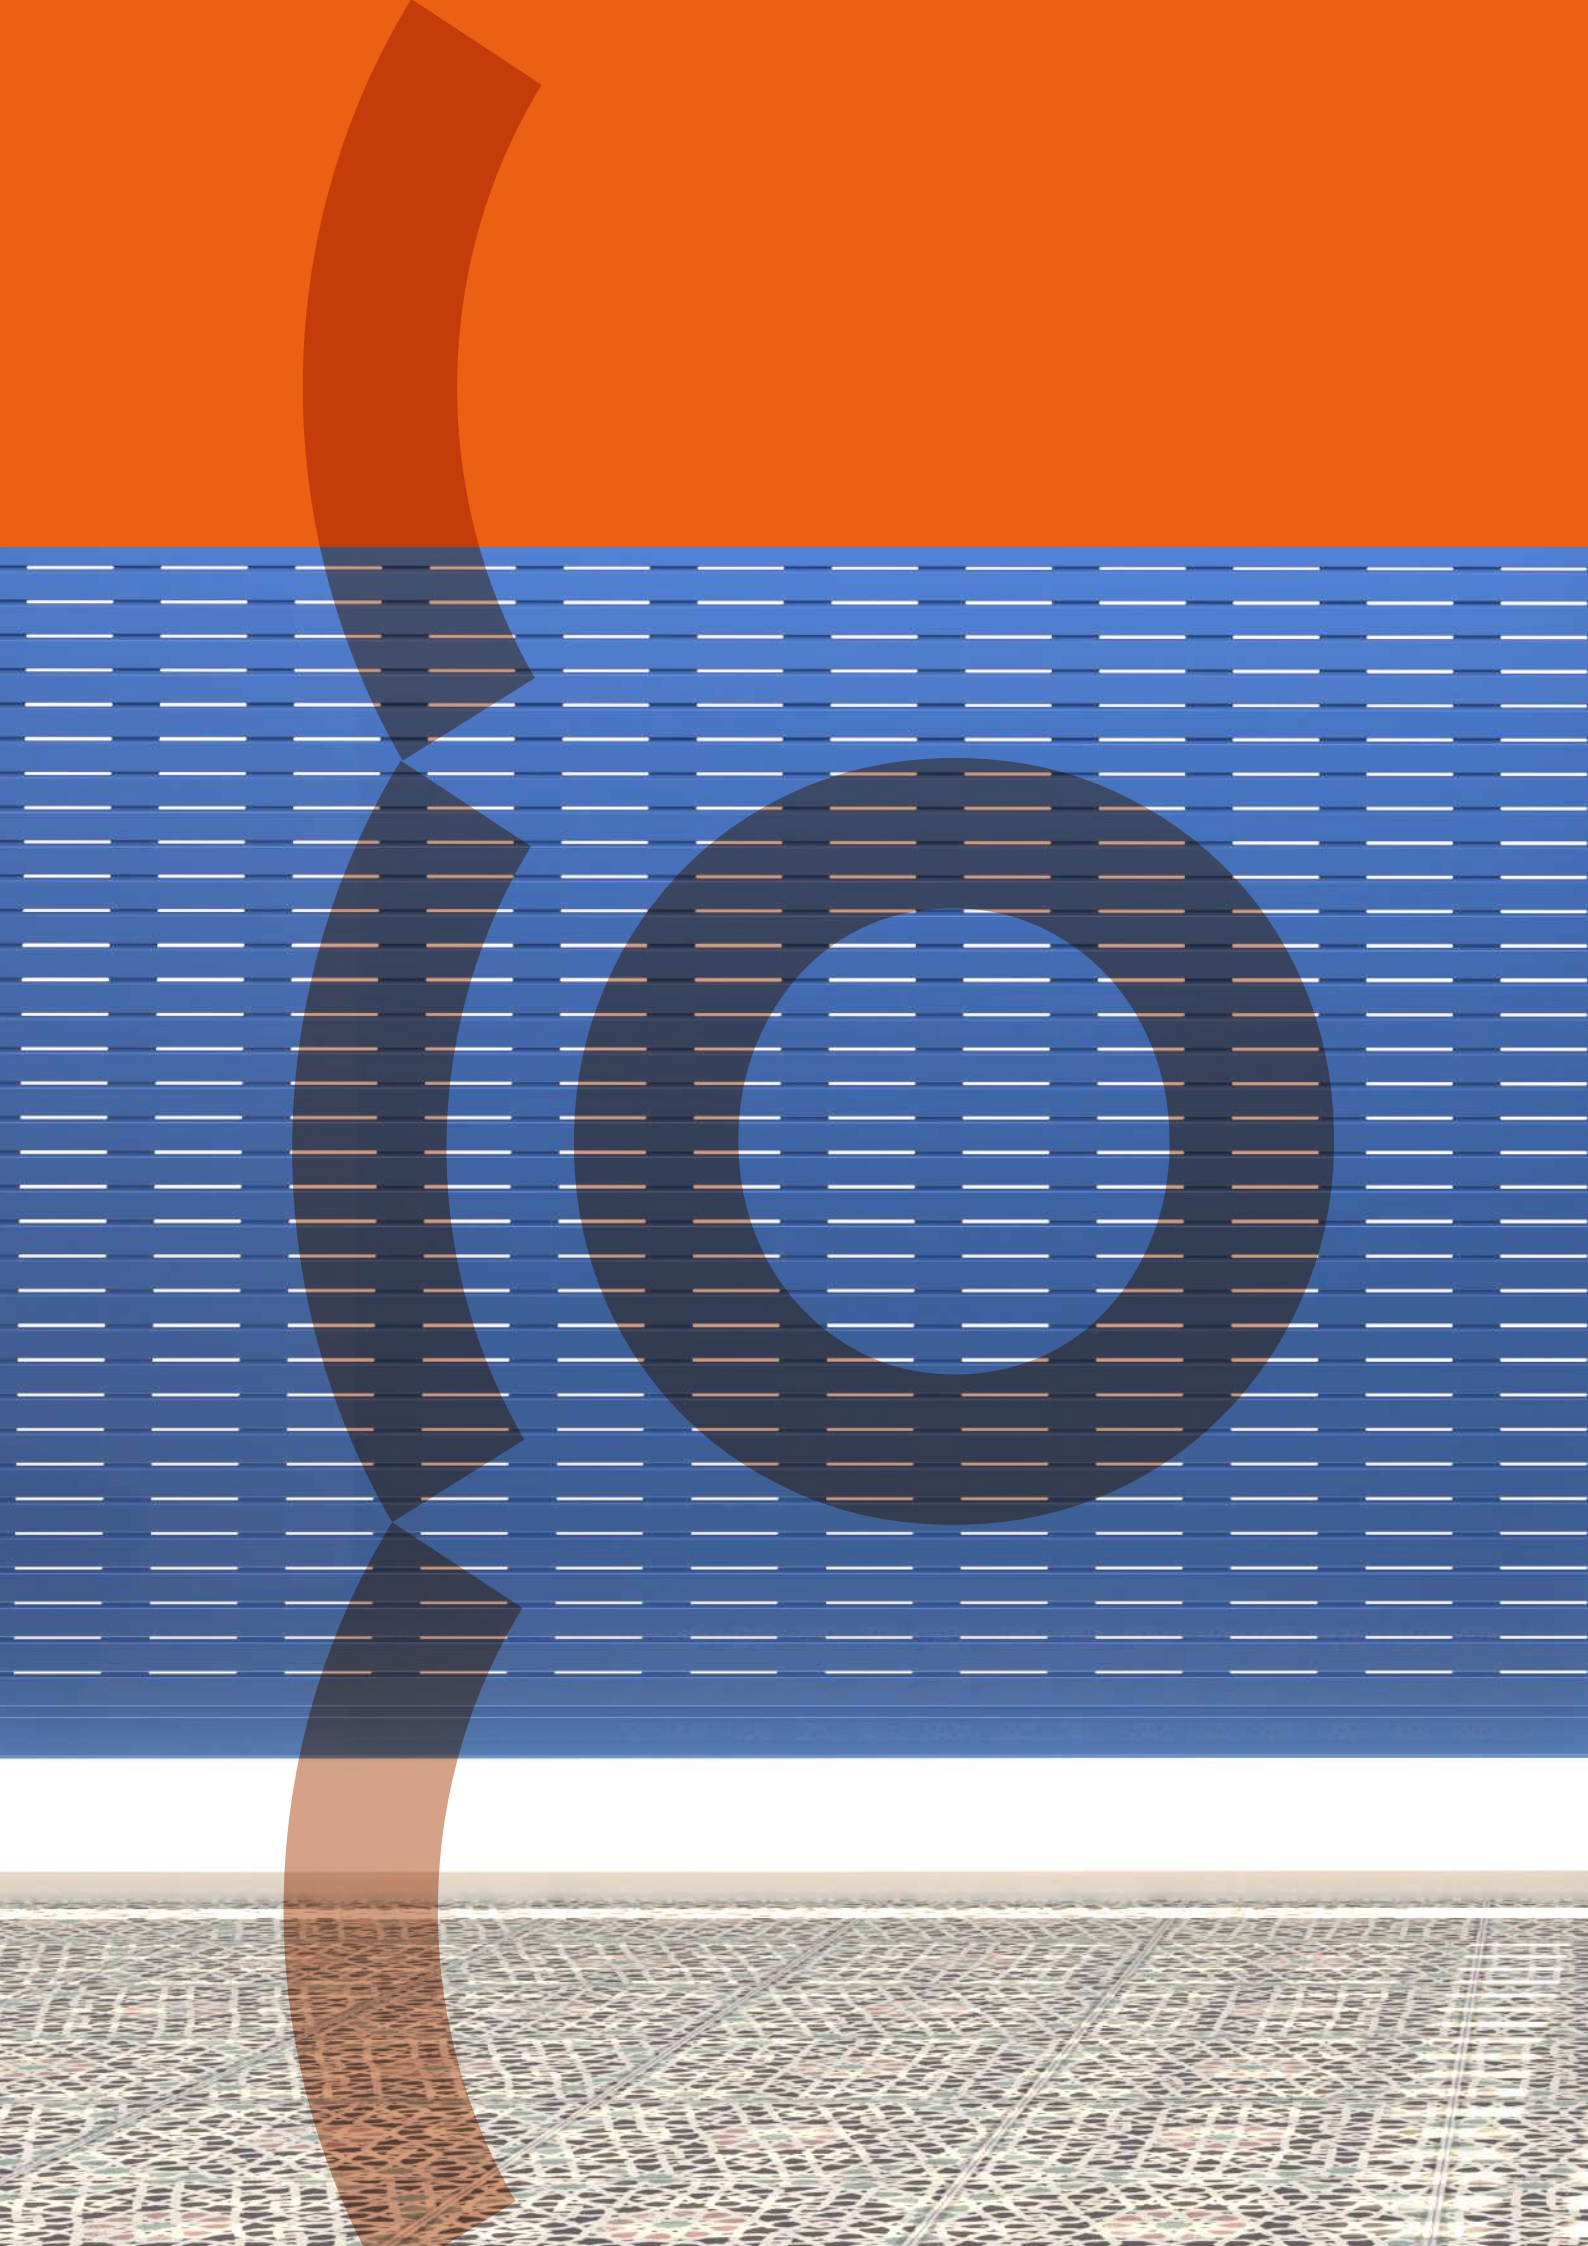


AVVOLGIBILI
IN PVC



RAGGO
lasciati avvolgere

SOLE 4.5

AVVOLGIBILE IN PVC

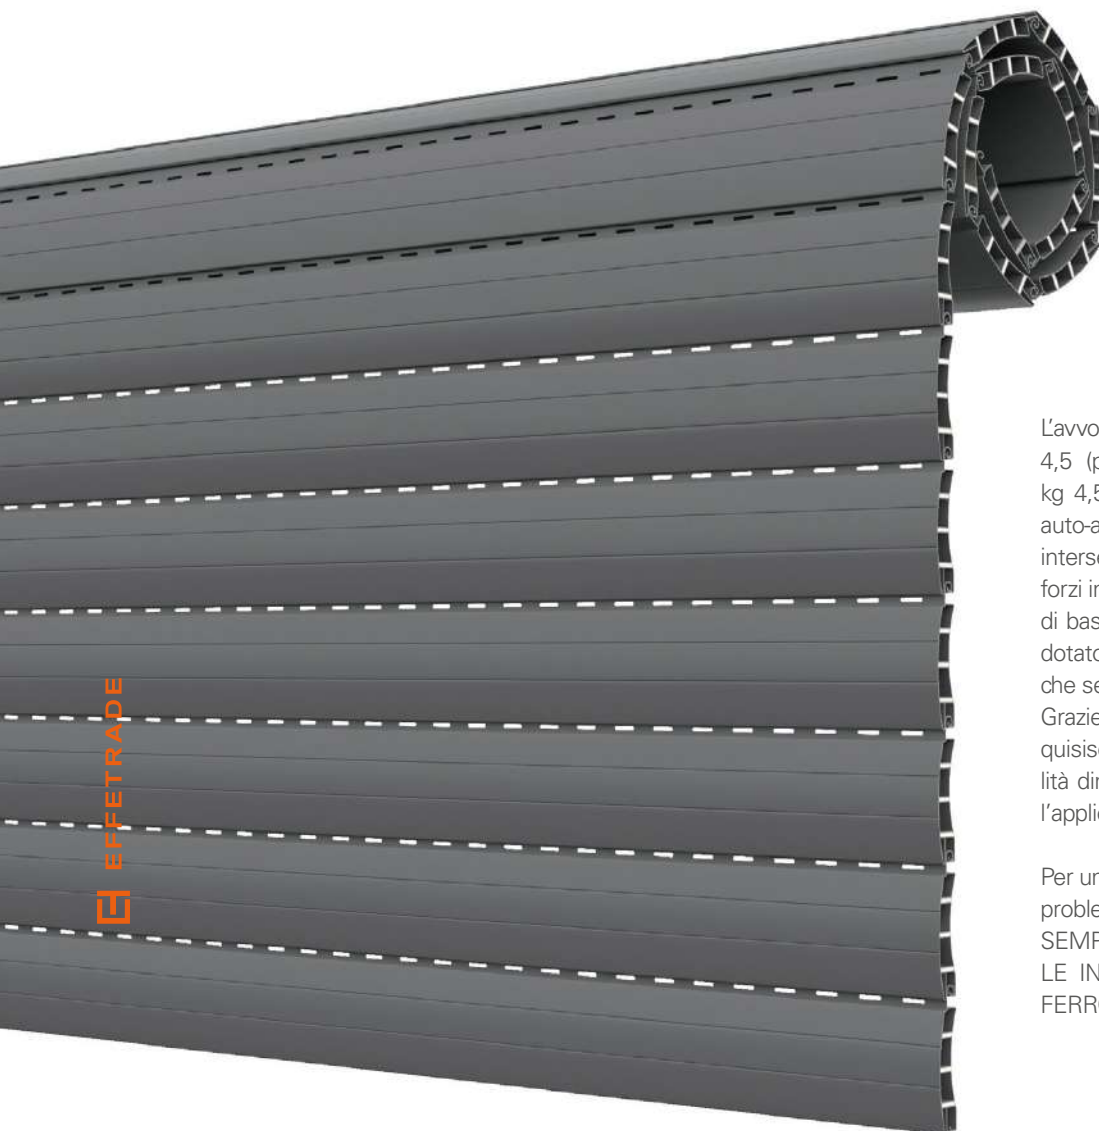

L'avvolgibile in PVC rinforzato SOLE 4,5 (peso specifico standard di circa kg 4,500/mq) è realizzato con stecche auto-aggiacianti (a doppia parete, con intersezioni di irrigidimento interni e rinforzi in resina) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche.

Grazie al suo rinforzo in PVC, il profilo acquisisce resistenza meccanica e stabilità dimensionale non necessitando più l'applicazione di rinforzi in metallo.

Per un corretto funzionamento (evitare i problemi di inarcamento), corredare SEMPRE la tapparella con il TERMINALE IN ALLUMINIO o TERMINALE IN FERRO.



N.B.:


l'azienda si esonera, IN OGNI CASO, da qualsiasi responsabilità per eventuali inarcamenti e scolorimenti delle tapparelle in quanto la normativa vigente ci obbliga all'utilizzo di materiali che non garantiscono la stabilità del colore e del prodotto.

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO SU RULLO (60 mm)

H. LUCE	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3300
DIAM.	160	165	170	170	175	180	180	185	190	200	215	220	235	240	250	250



PROFILO

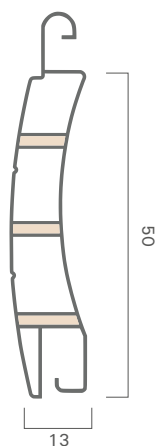

BLOCCAGGIO STECCA



DIMENSIONE
PROFILO
55 x 13 mm


PESO PER MQ
c.ca 4,5 Kg

LUNGH MAX
PRODOTTO A BARRE
6,5 mm


BARRE PER 1 M
DI ALTEZZA
18

LARGHEZZA
MASSIMA
CONSENTITA
2100 mm


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




GZ22



G30B




ONE 2.0/80




F10399

GUIDE PER SOSTITUZIONI




G17




G19


TERMINALI COMPATIBILI




TERFERZIN
in ferro
17x19 mm



TERPVCPLA
in PVC super
13,2x20,5 mm




TERPVC55
in gomma
17x7 mm



T55
ad attacco contrario
in alluminio 9x55 mm

P55

AVVOLGIBILE IN PVC

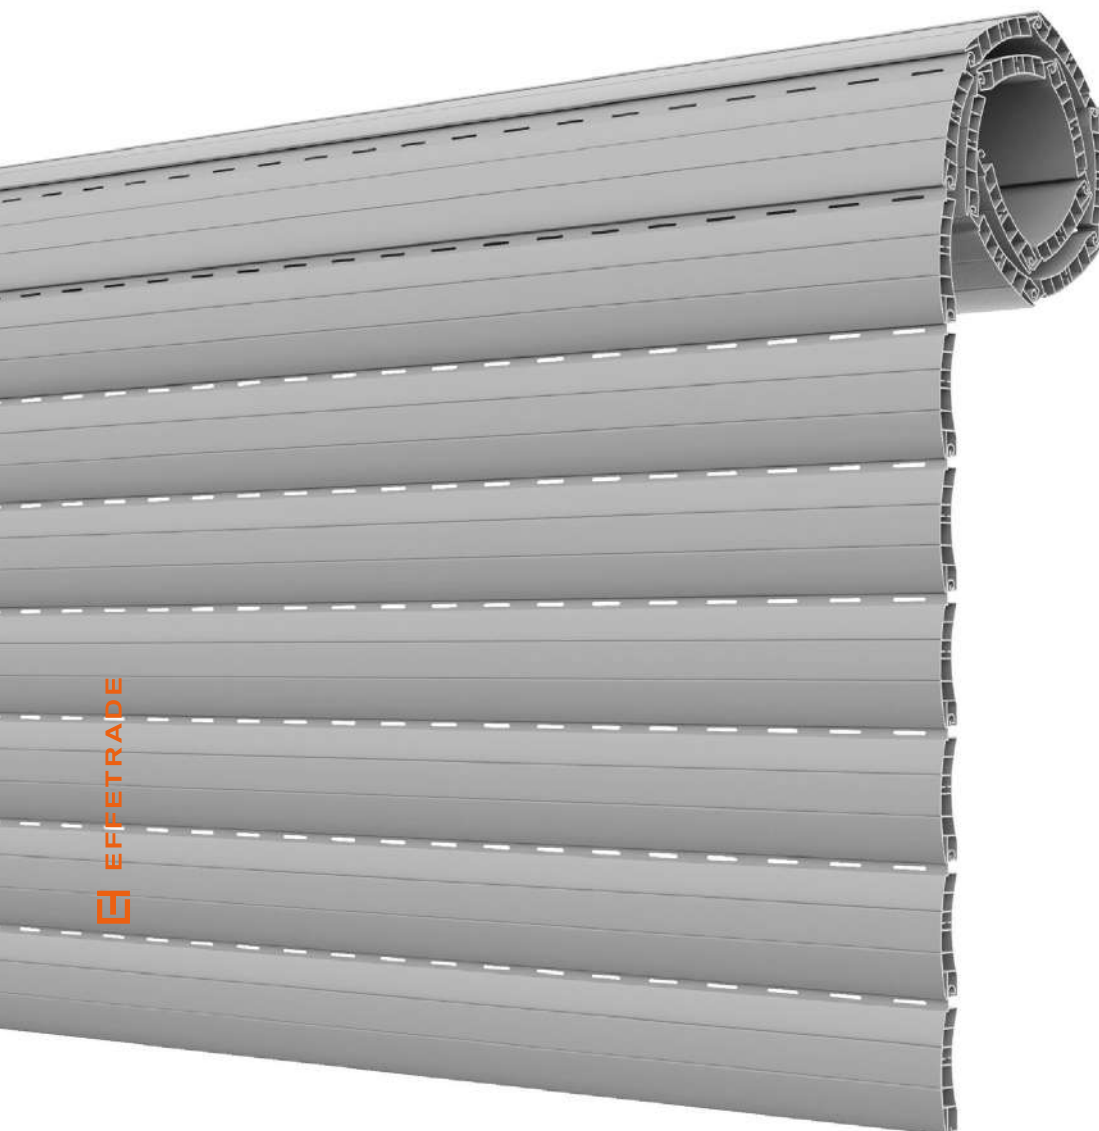

**DIMENSIONE
PROFILO**

55 x 13 mm

PESO PER MQ

c.ca 4,5 Kg

**LUNGH MAX
PRODOTTO A BARRE**

6,5 mm

**BARRE PER 1 M
DI ALTEZZA**

18

**LARGHEZZA
MASSIMA
CONSENTITA**

1900 mm

L'avvolgibile in pvc Serena (peso specifico standard di circa kg. 4,500/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H.


Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009. Per un corretto funzionamento (evitare i problemi di inarcamento), corredare SEMPRE la tapparella con il TERMINALE IN ALLUMINIO o TERMINALE IN FERRO.

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO SU RULLO (60 mm)

H. LUCE	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3300
DIAM.	155	165	170	175	180	185	190	190	195	200	210	220	230	240	245	255



PROFILO

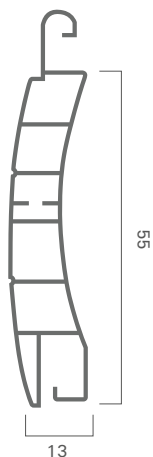

BLOCCAGGIO STECCA



RINFORZO IN FERRO




Il prezzo delle avvolgibili in pvc non è comprensivo di rinforzi in ferro, che verrà inserito all'interno delle stesse secondo tabella a


TABELLA RINFORZI

rif. 1.5	da 50 a 110 cm	1 ogni 5 stecche
rif. 1.4	da 111 a 120 cm	1 ogni 4 stecche
rif. 1.7	da 121 a 169 cm	1 ogni 3 stecche
rif. 1.8	da 170 a 240 cm	1 ogni 1 stecca


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




GZ22



G30B




ONE 2.0/80




F10399

GUIDE PER SOSTITUZIONI



G17




G19




N.B.:

l'azienda si esonera, IN OGNI CASO, da qualsiasi responsabilità per eventuali inarcamenti e scolorimenti delle tapparelle in quanto la normativa vigente ci obbliga all'utilizzo di materiali che non garantiscono la stabilità del colore e del prodotto.


TERMINALI COMPATIBILI




TERFERZIN
in ferro
17x19 mm



TERPVCPLA
in PVC super
13,2x20,5 mm



TERPVC55
in gomma
17x7 mm



T55
ad attacco contrario
in alluminio 9x55 mm

P55 P

AVVOLGIBILE IN AVVOLGIBILE IN PVC



**DIMENSIONE
PROFILO**

55 x 13 mm

PESO PER MQ

c.ca 6 Kg

**LUNGH MAX
PRODOTTO A BARRE
6,5 mm**

**BARRE PER 1 M
DI ALTEZZA
18**

**LARGHEZZA
MASSIMA
CONSENTITA
1900 mm**

ANTIGRANDINE

L'avvolgibile in pvc Roma (peso specifico standard di circa kg. 6,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche.

Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.


Per un corretto funzionamento (evitare i problemi di inarcamento), corredare SEMPRE la tapparella con il TERMINALE IN ALLUMINIO o TERMINALE IN FERRO.

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO SU RULLO (60 mm)

H. LUCE	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3300
DIAM.	155	165	170	175	180	185	190	190	195	200	210	220	230	240	245	255



PROFILO

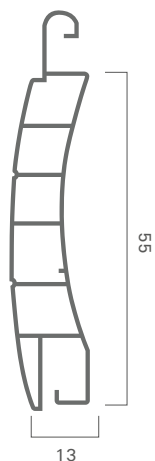

BLOCCAGGIO STECCA



RINFORZO IN FERRO




Il prezzo delle avvolgibili in pvc non è comprensivo di rinforzi in ferro, che verrà inserito all'interno delle stesse secondo tabella a


TABELLA RINFORZI

rif. 1.5	da 50 a 110 cm	1 ogni 5 stecche
rif. 1.4	da 111 a 120 cm	1 ogni 4 stecche
rif. 1.7	da 121 a 169 cm	1 ogni 3 stecche
rif. 1.8	da 170 a 240 cm	1 ogni 1 stecca


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




GZ22



G30B




ONE 2.0/80




F10399

GUIDE PER SOSTITUZIONI



G17




G19




N.B.:

l'azienda si esonera, IN OGNI CASO, da qualsiasi responsabilità per eventuali incrinamenti e scolorimenti delle tapparelle in quanto la normativa vigente ci obbliga all'utilizzo di materiali che non garantiscono la stabilità del colore e del prodotto.


TERMINALI COMPATIBILI




TERFERZIN
in ferro
17x19 mm




TERPVCPLA
in PVC super
13,2x20,5 mm



TERPVC55
in gomma
17x7 mm



TP50
in PVC
55 mm



T55
in alluminio
14x55 mm

COLORI AVVOLGIBILI PVC

TINTA UNITA



1 Bianco



24 Avorio 1013



13 Avorio 01



14 Avorio 217



25 Avorio 711



26 Avorio



27 Giallo 110



45 Giallo ocra



19 Grigio 35



3 Grigio 06



18 Grigio Scuro



23 Grigio scuro 704



50 Grigio 562



5 Verde 110



10 Verde oliva



12 Verde pisello



31 Verde 6005



17 Verde bottiglia



36 Verde 65



44 Verde acqua



9 Acqua marina



7 Celeste



8 Bleu



11 Rosso mattone



16 Rosso vivo



15 Bruno 11



73 Beige chiaro



29 Marrone 25



76 Marrone 8017



20 Testa di moro



33 Legno F412



2 Legno chiaro



6 Legno scuro



60 Mogano K7



61 Noce K21



63 Frassino K51



62 Douglas K70



71 Legno K1



75 Legno K103



5 Legno K99



34 Legno 09



CA2 Porpora

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.




TERMINALI E GUIDE PER AVVOLGIBILI



RAGGIO
lasciati avvolgere

TAPPARELLA CON AVVOLGITORE E PULEGGIA


EFFETRADE

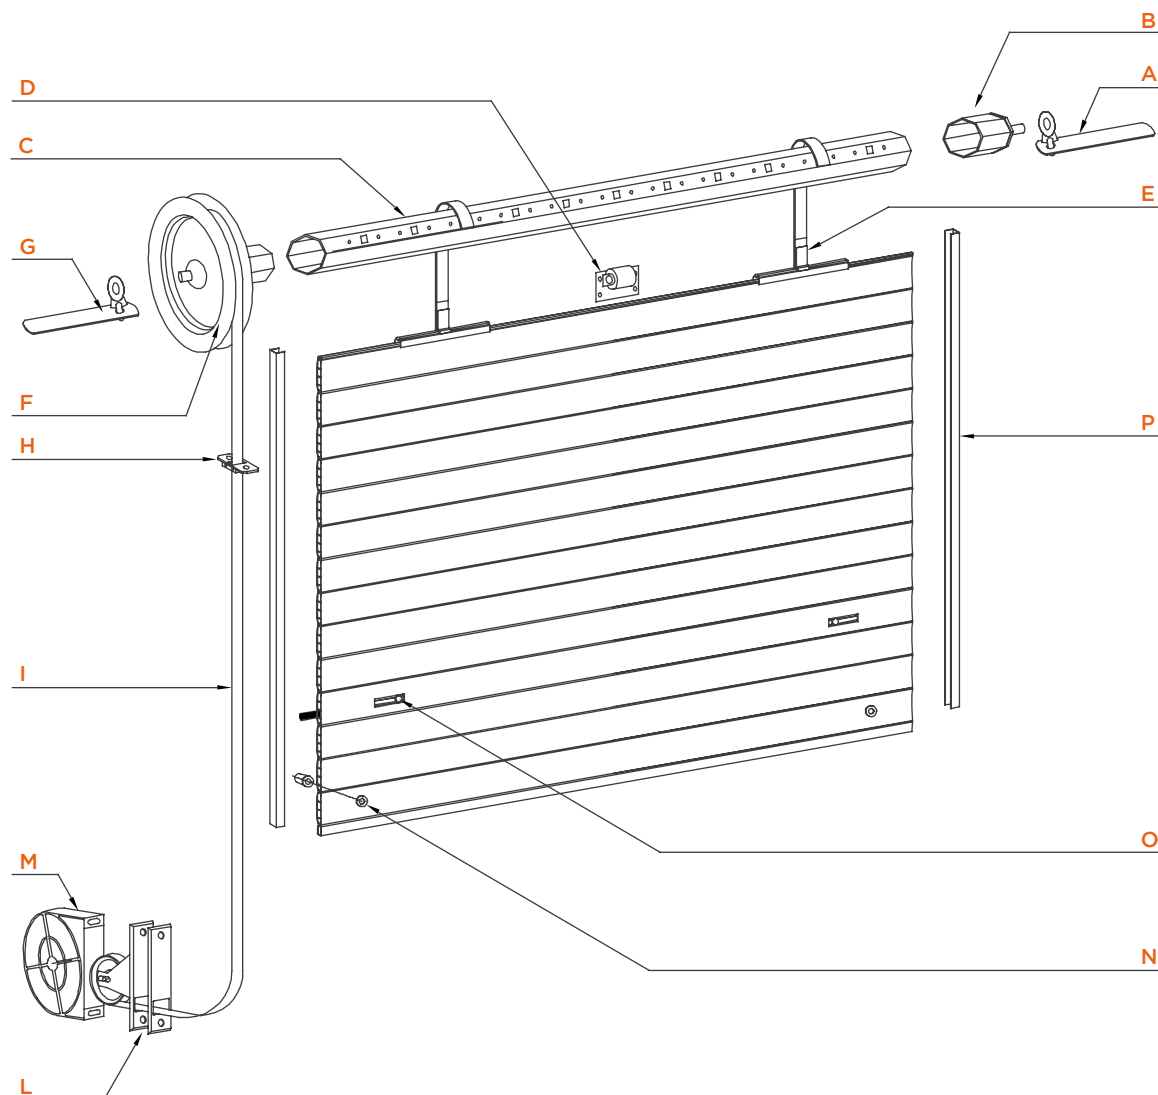

RIF.		RIFERIMENTI	
		DA PAG.	A PAG.
A/G	supporti	88	89
B	calotte	93	93
C	ruolo ottagonale	92	92
D	rulli di rinvio	96	96
E	ganci	89	89
F	pulegge	92	92
H	guida cinghie	94	94
I	cintino	96	96
L	avvolgitori	95	95
M	cassette a murare	95	95
N	tappo conico	96	96
O	catenaccioli	88	88
P	guide	79	85




TAPPARELLA CON TELAIO A SPORGERE

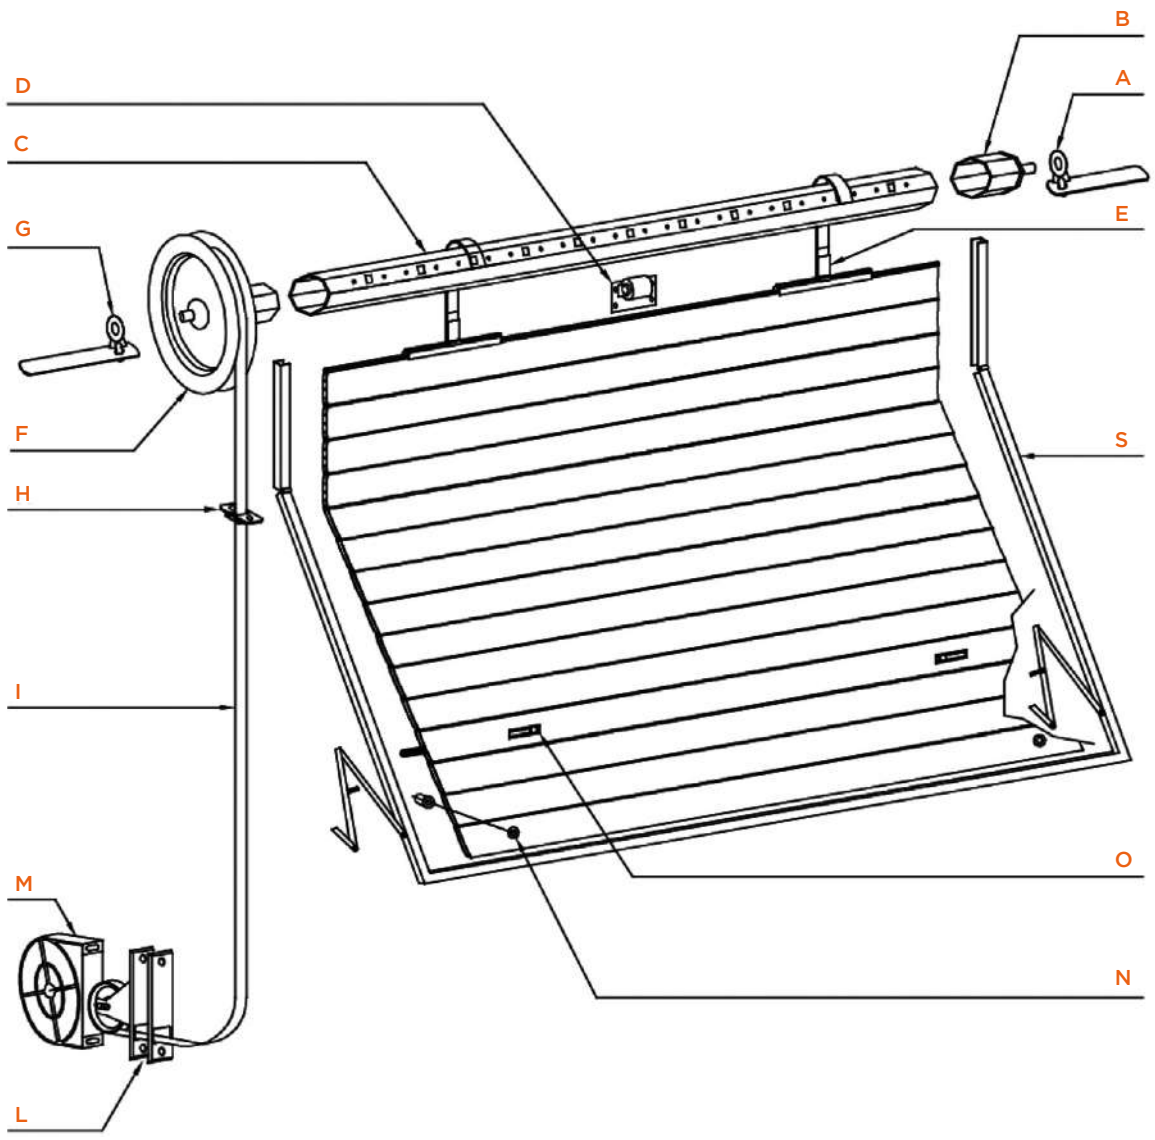

RIF.		RIFERIMENTI	
		DA PAG.	A PAG.
A/G	supporti	88	89
B	calotte	93	93
C	ruolo ottagonale	92	92
D	rolli di rinvio	96	96
E	ganci	89	89
F	pulegge	92	92
H	guida cinghie	94	94
I	cintino	96	96
L	avvolgitori	95	95
M	cassette a murare	95	95
N	tappo conico	96	96
O	catenaccioli	88	88
S	telaio a sporgere	79	85

TAPPARELLA CON MOTORIDUTTORE E INTERRUTTORE


EFFETRADE

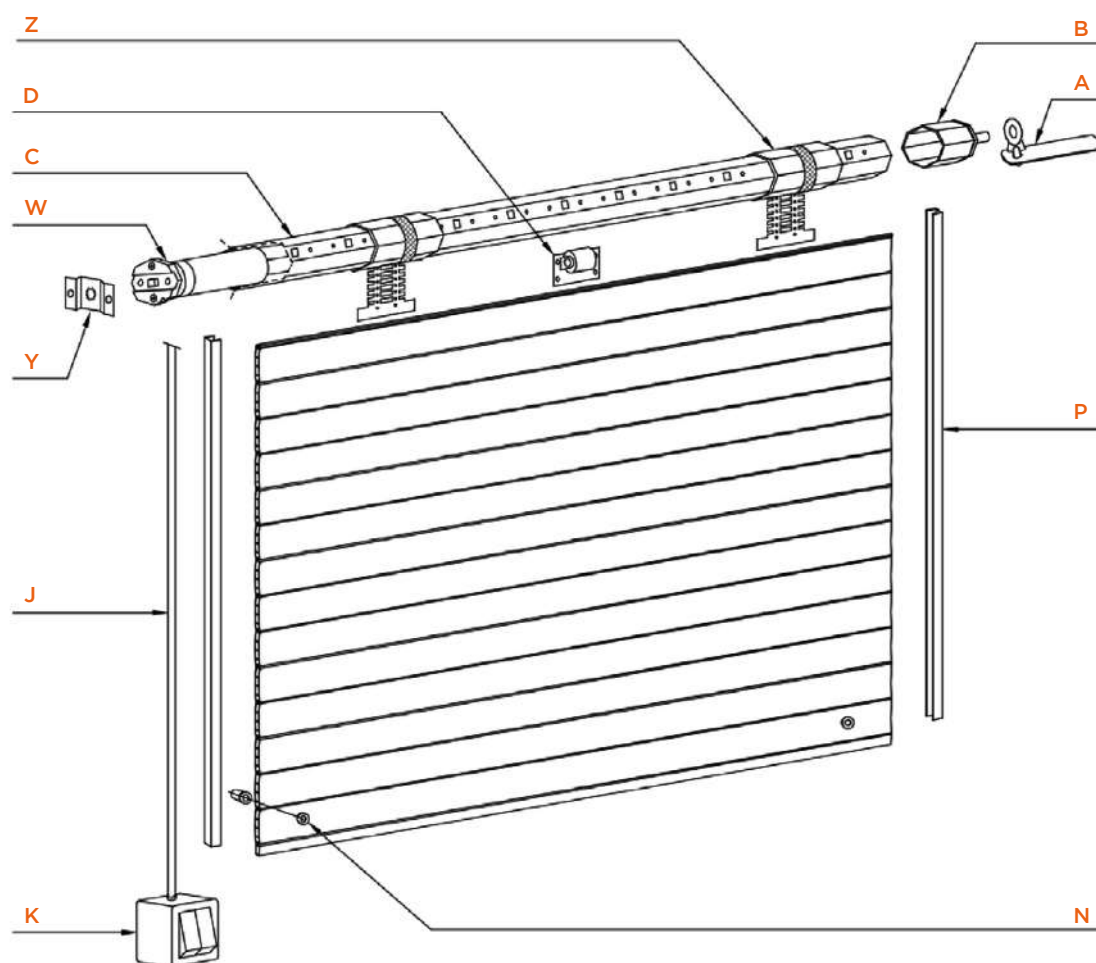

RIF.		RIFERIMENTI	
		DA PAG.	A PAG.
A	supporti	88	89
B	calotte	93	93
C	ruzzo ottagonale	92	92
D	ruoli di rinvio	96	96
Z	blocco di sicurezza	89	89
W	motoriduttore CBC	106	111
Y	supporto	89	90
	cavo elettrico	—	—
X	interruttori	—	—
N	tappo conico	96	96
P	guide	79	85



TAPPARELLA CON MOTORIDUTTORE E TELECOMANDO

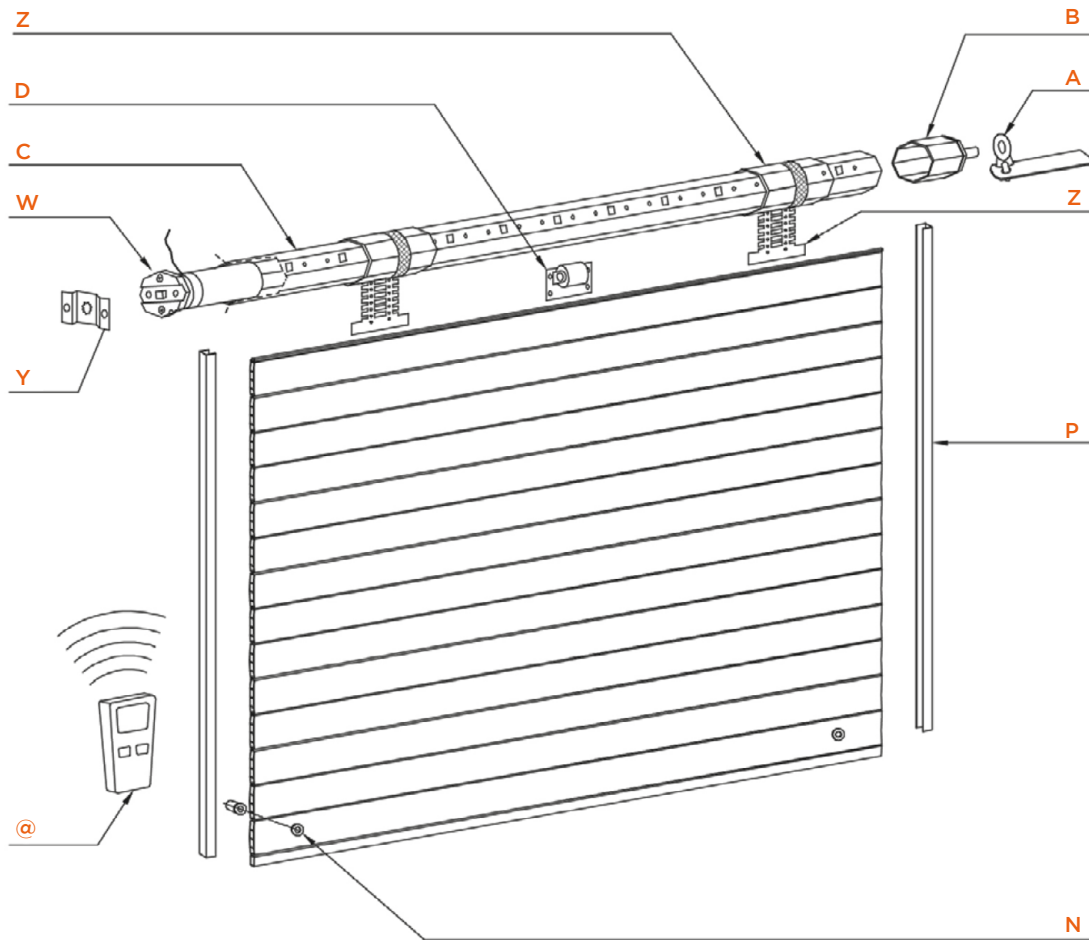

TECHNICAL_CATALOGUE_2023

RIF.		RIFERIMENTI	
		DA PAG.	A PAG.
A	supporti	89	90
B	calotte	93	93
C	rullo ottagonale	92	92
D	rulli di rinvio	96	96
Z	blocco di sicurezza	88	88
W	motoriduttore CBC	106	111
Y	supporto	89	90
@	telecomandi	106	111
O	tappo conico	96	96
L	guide	79	85

TERMINAILI E GUIDE PER AVVOLGIBILI

TERMINALI IN GOMMA




cod.	Descrizione	bobina da
TERPVC45	terminale in PVC per stecche da 55	200 m
TERPVC55	terminale in PVC per stecche da 45	200 m

EFFETRADE



cod.	Descrizione	barre da
RIH	rinforzo ad H 8 x 7 x 8	6 m




GUIDA G15



Guida alluminio estruso G15 15x18 mm

cod.	Descrizione
G15	in barre da 6,8 ml
G15S	su misura con spazzolino inserito e spacco invito guida

Nota: per evitare problemi di scorrimento, è consigliato utilizzare per il fissaggio solo il silicone (non le viti)

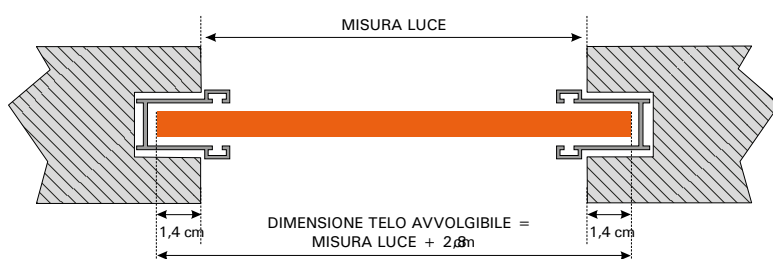


colori




GUIDA GZ22



Guida in ferro zincato GZ22 22x19x22

cod.	Descrizione
GZ22	In barre da 6 ml
GZ22-S	Su misura con fori di fissaggio e spacco invito guida
GUINVIT	Invito guida in ferro per guida in ferro 22 x 19

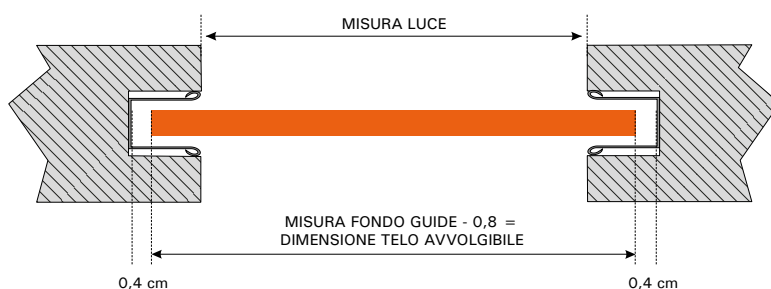

colori



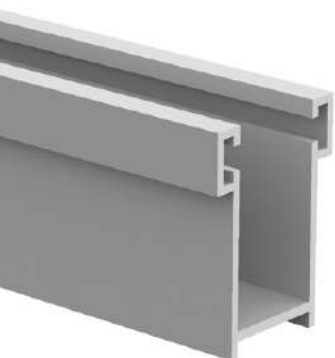


GUIDA G17

Guida alluminio estruso G17 17x28 mm


cod.	Descrizione
G17	In barre da 6,8 ml

G17-S Su misura con fori di fissaggio e spacco invito guida



cod.	Descrizione
GUINVIT	Invito guida in PVC per guida G17

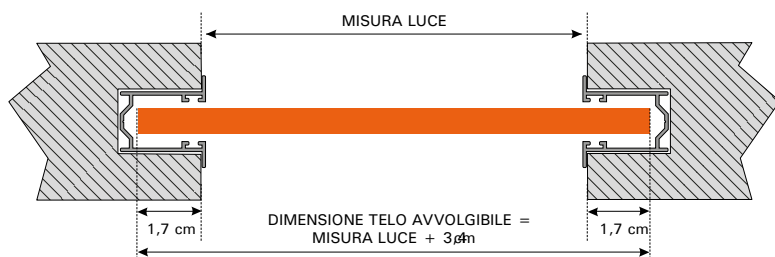

colori



EFFETRADE

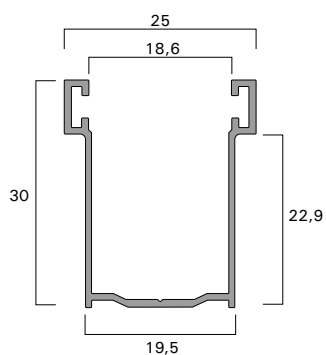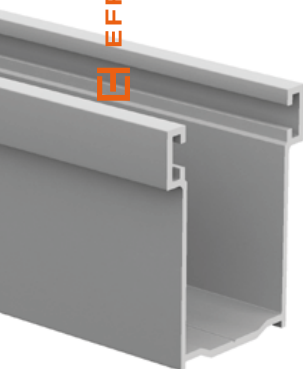


GUIDA G19


Guida in alluminio estruso. G19 19,5x30 mm



cod.	Descrizione
G 19	In barre da 6,8 ml

G 19-s Su misura con fori di fissaggio e spacco invito guida

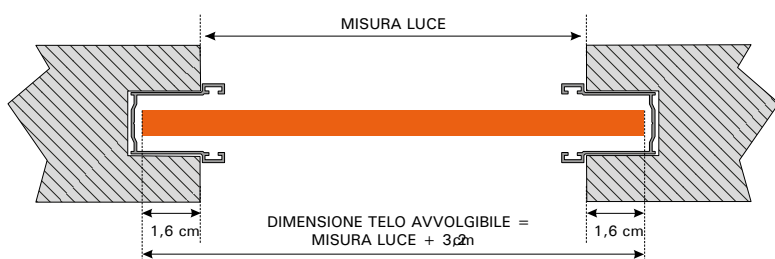

colori



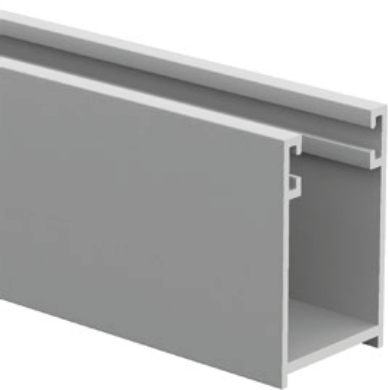


GUIDA G30


Guida alluminio estruso G30 18,6x30 mm

cod.	Descrizione
G30	in barre da 6,8 ml
G30-S	su misura con spazzolino e spacco invito guida


colori





rilievo misure larghezza con guide G30 INCASSATA

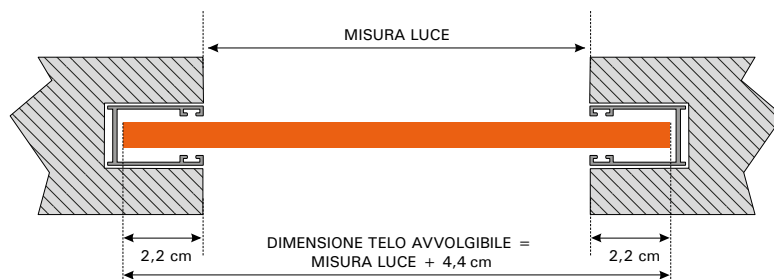

rilievo misure larghezza con guide G30 IN LUCE

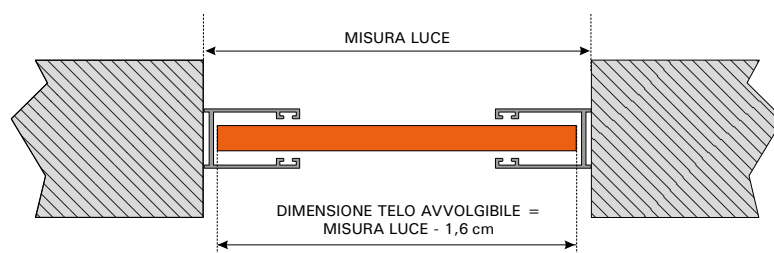




GUIDA G30B


Guida alluminio estruso G30B 25,5x30 mm

cod.	Descrizione	
G30B	in barre da 6,8 ml	
G30B-S	su misura con spazzolino inserito, fori di fissaggio e spacco invito guida	
cod.	Descrizione	info
INVGUI2734	Invito guida in PVC per guida G30B	DX e SX


colori




rilievo misure larghezza con guide G30B INCASSATA

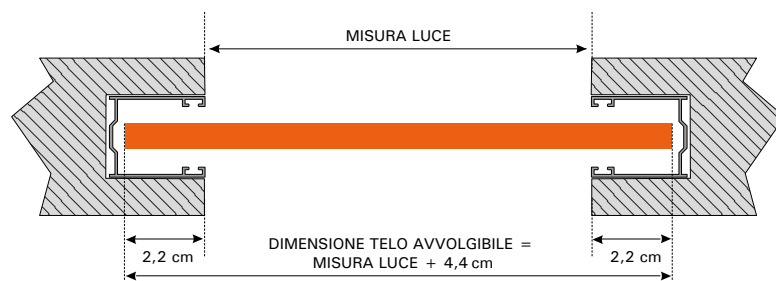

rilievo misure larghezza con guide G30B IN LUCE

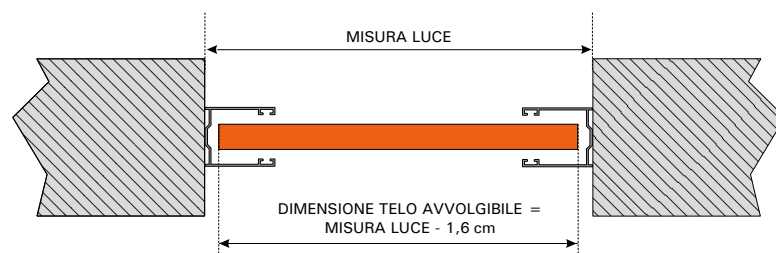

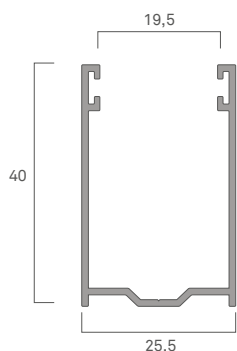


GUIDA G40B


Guida alluminio estruso G40B 25,5x40 mm

cod.	Descrizione
G40B	in barre da 6,8 ml
G40B-S	su misura con spazzolino inserito, fori di fissaggio e spacco invito guida


colori




rilievo misure larghezza con guide G30B INCASSATA

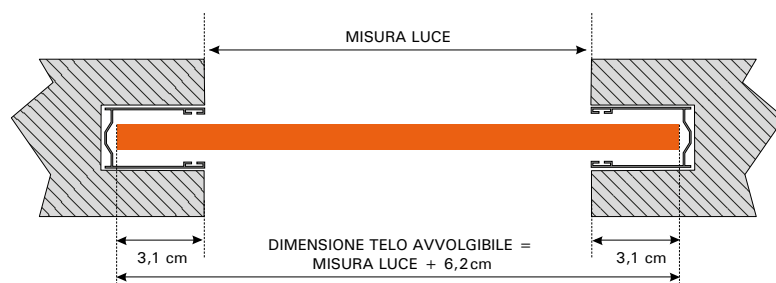

rilievo misure larghezza con guide G30B IN LUCE

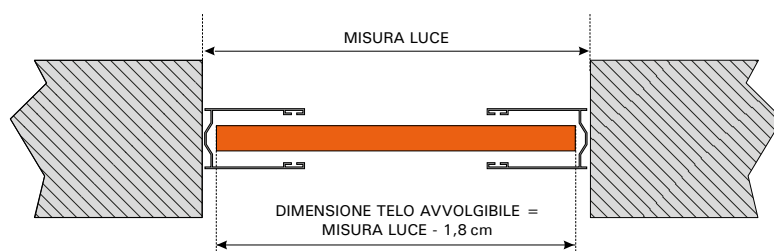



GUIDA ONE 2.0 80


Guida alluminio estruso ONE 2.0/80 75x40,5 mm

cod.	Descrizione
ONE 2.0/80	in barre da 6,8 ml

ONE 2.0/80-S su misura con spazzolino inserito,

cod.	Descrizione	info
AV	Invito guida in NYLON per guida ONE 2.0/80	DX e SX

colori



Bianco 9010



Argento





Bronzo



Marrone 8017

rilievo misure larghezza con guide ONE 2.0/80 INCASSATE

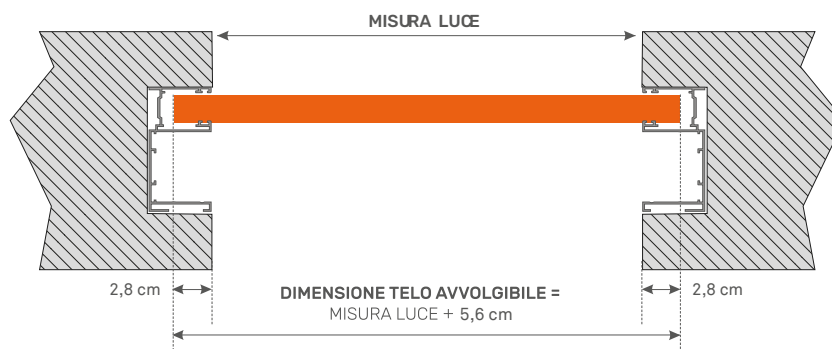



GUIDA F10399


Guida alluminio estruso F10399 75x40,5 mm

cod.	Descrizione
F10399	in barre da 5,2 ml


F10399-S su misura con spazzolino inserito,

cod.	Descrizione	info
AV	Invito guida in NYLON per guida F10399	DX e SX

colori



rilievo misure larghezza con guide F10399 INCASSATE

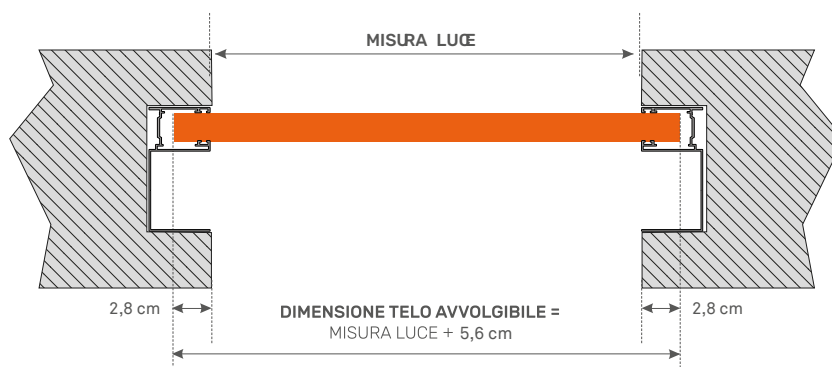



ACCESSORI PER AVVOLGIBILI

RAGGO
lasciati avvolgere

ACCESSORI

DISPOSITIVI DI CHIUSURA E DI SICUREZZA

	Descrizione	cod.	info
	Eurobloc a 3 elementi per rullo da Ø 60 e Ø 70, compatibile con i modelli Arialuce, Zanzartap, AS55, ASD55, CS55. Eurobloc a 3 elementi per rullo da diam. 60 e diam. 70, compatibile con il modello Duero 55	BS3R	RULLO Ø 60
		BSCOMBI	RULLO Ø 60
	Molla di sicurezza	MR19	
	Molla di sicurezza Mignon per stecca da 9 mm	MOLLAMIG	
	Catenacciolo intermedio di sicurezza per stecca in pvc, alluminio, acciaio e combi	CSI	15 cm
	Catenacciolo intermedio di sicurezza per stecca in pvc, alluminio, acciaio Arialuce e combi montato	CSIM	15 cm
	Catenacciolo di sicurezza per terminale in alluminio 55 e in ovc 55	CST15	15 cm

**GANCI****Descrizione****cod.****info**

Grappa fermacinghia

GRC




Gancio per attacco a rullo

GRF



Cintino asolato

CSP

**SUPPORTO
E CUSCINETTI****Descrizione****cod.****info**

supporto a murare per ridurre

SSM-R



Supporto a sfera zincato leggero

SUPSFELEG

ACCESSORI

SUPPORTI E CUSCINETTI

	Descrizione	cod.	info
	Supporto a cassonetto collo 80 senza cuscinetto	SUPCASO90	cus. Ø 42
	Supporto a cassonetto con cuscinetto sfilabile piega 11	SUPCAS011	c. quadro
	Supporto a cassonetto senza cuscinetto	SQA	
	Supporto a cassonetto pesante con cuscinetto sfilabile	SUPCASPES	
	Supporto a cassonetto pesante senza cuscinetto	SUPCASPES/C	cus. Ø 42
	Supporto registrabile con cuscinetto	SUPREGPES36	cus. Ø 36



	Descrizione	cod.	info
	Bandiera per supporto a squadra e Vercelli	BANSUPSQU40	
 320	Supporto a squadra Vercelli piega 30	STE30M40	L 40 mm
	Supporto a squadra Vercelli piega 80	STE80M40	L 40 mm
	Supporto bifora doppia squadra senza cuscinetto	SUPBIFSQU	
	Cuscinetto con boccola in ferro per supporto bifora a cassonetto e pesante	CUSIMB42BF	Ø 42
 70 45 prof. 15	Cuscinetto per supporto a sfera leggero	SCU	maschio
 44 44 prof. 15	Cuscinetto per supporto a cassonetto piega 11	COA	quadro

ACCESSORI

PULEGGE

	Descrizione	cod.	info
 70	Puleggia in plastica per rullo da ø 60 perno interno	PULINCPV20	Ø 200 mm
		PULINCPV22	Ø 220 mm
 75	Puleggia in plastica per rullo da ø 60 perno esterno	PPF20	Ø 200 mm
		PPF22	Ø 220 mm
 80	Puleggia zincata per rullo da ø 60	PULNORFER20	Ø 200 mm
		PULNORFER22	Ø 220 mm

RULLI E PROLUNGHE

	Descrizione	cod.	info
	Rullo zincato diametro 60 - 6/10	RULD60FER06	barre 6 m
		RULD60FER06M	su misura
	Rullo zincato diametro 60 - 10/10	RULD60FER10	barre 6 m
		RULD60FER10M	su misura

**CALOTTE E RIDUTTORI**

	Descrizione	cod.	info
	Calotta zincata per rullo	CAFR60	Ø 60 mm
	Calotta in plastica per rullo	CAPV60	Ø 60 mm
	Calotta registrabile in plastica per rullo	CATL60	Ø 60 mm


ACCESSORI

GUIDACINGHIE

	Descrizione	cod.	info
	Guidacinghia verticale con 2 rullini in plastica	GCV	
	Guidacinghia trasversale con 2 rullini in plastica	GCO	
	Guidacinghia trasversale in nylon *Precisare se bianco o nero	GUITRANYLON	
	Guidacinghia verticale in nylon *Precisare se bianco o nero	GUIRETNV	
	Guidacinghia girevole in nylon con funzione verticale e orizzontale colori bianco / testa di moro	GUIDAGIRSP	B/TM



CASSETTE AVVOLGITORI E PLACCHE



Descrizione

cod.

info

Cassetta in plastica da 165

CAS165NOR16

per 5 m

CAS165NOR16

CAS165NOR12

A. 185

A. 220

B. 45


B. 45

C. 170

C. 220

CAS165NOR12

per 12 m



Cassetta in plastica da 185

CAS185NOR06

per 6 m

CAS185NOR06

CAS185NOR10

A. 205

A. 235

B. 45


B. 45

C. 205

C. 235

CAS185NOR10

per 12 m



Avvolgitore interasse 185

AVV185NOR06

per 6 m

AVV185NOR06

AVV185NOR12

A. 205

A. 205

B. 47


B. 45

C. 130

C. 150

AVV185NOR12

per 12 m



Avvolgitore universale
interasse 142, 165, 185 mm

AVVUNI06KLI

per 6 m

AVVUNI08KLI

per 8 m

AVVUNI12KLI

per 12 m



Placca in pvc adattabile
per avvolgibile KLIKO

PLAPVCBIA

bianco

PLAPVCNER

nero

PLAPVCAVO

avorio

PLAPVCMAR

marrone

ACCESSORI

CINTI E ACCESSORI


	Descrizione	cod.	info
	Cintino in nylon Rotolo da 50 m/lin,	CINTY	22x1,6
	Cintino in cotone Rotolo da 50 m/lin,	CINCO	22x1,8
	Rullino di rinvio medio	RULRINVIO	
	Rullino di rinvio da 33 (fisso)	RULRINV33R	
	Tappi d'arresto in plastica con vite colori disponibili: bianco, avorio, grigio, nero, verde, testa di moro, douglas.	TAPARR27	27 mm
		TAPARR45	45 mm

TELA A
SPORGERE

RAGGIO
lasciati avvolgere

TELAIO

A SPORGERE IN ALLUMINIO

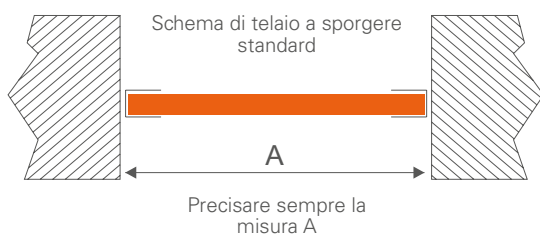

Telaio a sporgere a leva laterale attacco standard

in alluminio

Guide 32x28 in alluminio con guarnizione, parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. Bracci e cerniera a colore. Angoli di raccordo in nylon nero. Traverso 32x28 in alluminio.

cod.	colore
SPORALLLARG	argento
SPORALLLBRO	bronzo
SPORALLLBIA	bianco
SPORALLLAVO	avorio
SPORALLLVER	verde
SPORALLLMAR	marrone

Telaio a sporgere a leva laterale attacco tipo ROMA

in alluminio

Guide 32x28 in alluminio con guarnizione, parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. Bracci e cerniera a colore. Angoli di raccordo in nylon nero. Traverso 32x28 in alluminio.

cod.	colore
SPORALLRARG	argento
SPORALLRBRO	bronzo
SPORALLRBIA	bianco
SPORALLRAVO	avorio
SPORALLRVER	verde
SPORALLRMAR	marrone





Telaio a sporgere a leva centrale attacco standard

in alluminio

Guide 32x28 in alluminio con guarnizione, parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. Bracci e cerniera a colore. Angoli di r accordo in nylon nero. Traverso 32x28 in alluminio. Tondino a colore diam. 14mm

cod.	colore
SPORALLCARG	argento
SPORALLCBRO	bronzo
SPORALLCBIA	bianco
SPORALLCAVO	avorio
SPORALLCVER	verde
SPORALLCMAR	marrone




Telaio a sporgere a leva centrale attacco tipo ROMA

in alluminio


Guide 32x28 in alluminio con guarnizione, parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. Bracci e cerniera a colore. Angoli di r accordo in nylon nero. Traverso 32x28 in alluminio. Tondino a colore diam. 14mm

cod.	colore
SPORALCRARG	argento
SPORALCRBRO	bronzo
SPORALCRBIA	bianco
SPORALCRAVO	avorio
SPORALCRVER	verde
SPORALCRMAR	marrone

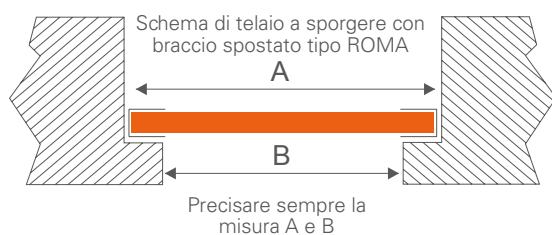

TELAIO

A SPORGERE IN ALLUMINIO MISTO FERRO

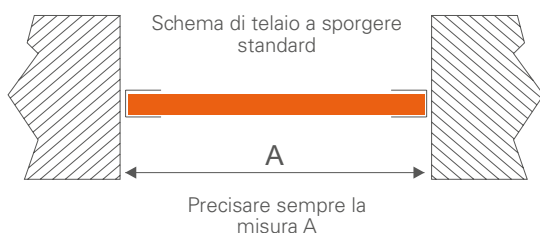

Telaio a sporgere a leva laterale attacco standard

in alluminio misto ferro

Guide 3 2x28 in alluminio con guarnizione, parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. Bracci, cerniera e angoli di raccordo in acciaio zincato. Traverso 32x28 in alluminio.

cod.	colore
SPORMFLLARG	argento
SPORMFLLBRO	bronzo
SPORMFLLBIA	bianco
SPORMFLLAVO	avorio
SPORMFLLVER	verde
SPORMFLLMAR	marrone

Telaio a sporgere a leva laterale attacco tipo ROMA

in alluminio misto ferro

Guide 32x28 in alluminio con guarnizione, parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. Bracci, cerniera e angoli di raccordo in acciaio zincato. Traverso 32x28 in alluminio.

cod.	colore
SPORMFLRARG	argento
SPORMFLRBRO	bronzo
SPORMFLRBIA	bianco
SPORMFLRAVO	avorio
SPORMFLRVER	verde
SPORMFLRMAR	marrone





Telaio a sporgere a leva centrale attacco standard

in alluminio misto ferro

Guide 32x28 in alluminio con guarnizione, parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. Bracci e cerniera a colore. Angoli di r accordo in nylon nero. Traverso 32x28 in alluminio. Tondino a colore diam. 14mm

cod.	colore
SPORMFLCARG	argento
SPORMFLCBRO	bronzo
SPORMFLCBIA	bianco
SPORMFLCAVO	avorio
SPORMFLCVER	verde
SPORMFLCMAR	marrone




Telaio a sporgere a leva centrale attacco tipo ROMA

in alluminio misto ferro

Guide 32x28 in alluminio con guarnizione, parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. Bracci e cerniera a colore. Angoli di r accordo in nylon nero. Traverso 32x28 in alluminio. Tondino a colore diam. 14mm

cod.	colore
SPORMFCRARG	argento
SPORMFCRBRO	bronzo
SPORMFCRBIA	bianco
SPORMFCRAVO	avorio
SPORMFCRVER	verde
SPORMFCRMAR	marrone

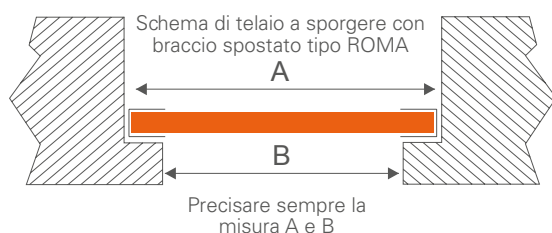

TELAI

A SPORGERE IN FERRO



Telaio a sporgere a leva laterale attacco standard

in ferro

Guide 29x19x29 in ferro zincato con parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. Bracci, cerniera e angoli di raccordo in acciaio zincato. Traverso in ferro zincato ad U 25x18.


cod.	colore
SPORFELLZIN	ferro

Telaio a sporgere a leva laterale attacco tipo ROMA

in ferro

Guide 29x19x29 in ferro zincato con parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. Bracci, cerniera e angoli di raccordo in acciaio zincato. Traverso in ferro zincato ad U 25x18.

cod.	colore
SPORFELRZIN	ferro

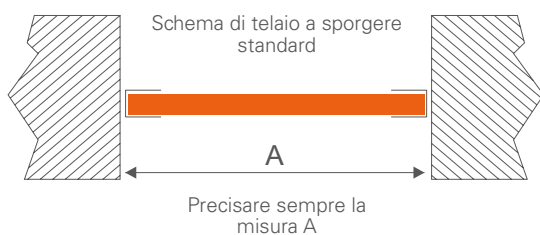



Telaio a sporgere a leva centrale attacco standard

in ferro

Guide 29x19x29 in ferro zincato con parte superiore spaccata per invito tapparella e f or i per posa in opera. Bracci, cerniera e angoli di raccordo in acciaio zincato. Traverso in ferro zincato 25x17. Tondino in ferro zincato diam. 16 mm.

cod.	colore
SPORFELCZIN	ferro




Telaio a sporgere a leva centrale attacco tipo ROMA

in ferro

Guide 29x19x29 in ferro zincato con parte superiore spaccata per invito tapparella e f or i per posa in opera. Bracci, cerniera e angoli di raccordo in acciaio zincato. Traverso in ferro zincato 25x17. Tondino in ferro zincato diam. 16 mm.

cod.	colore
SPORFELCRZIN	ferro

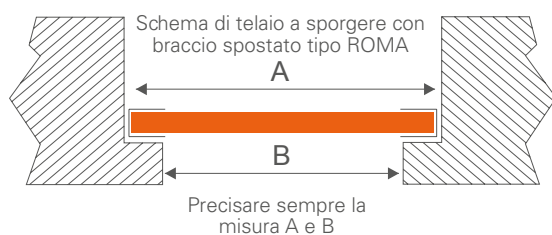



MOTORI


RAGGIO
lasciati avvolgere

MOTORE TUBOLARE IDEALE PERTENDE E TAPPARELLE CON FINECORSO MECCANICO Ø 45 MM.

Motore	tubolare per tapparelle
Diametro	45 mm
Fine corsa	meccanico



cod.	NM	L2	Kg/sollev.	Rpm
MT20	20	434	30	16
MT40	40	524	70	16
MT50	50	524	90	12



CARATTERISTICHE TECNICHE

Blu	Neutro
Nero	Direzione
Marrone	Fase
Verde/Giallo	Terra

Alimentazione	230 V. 50 Hz.
Grado di protezione	IP44

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



cod.	Descrizione
ACN60	Adattatore + corona per rullo ottagonale Ø60 mm



Bastoncino per
l'impostazione fine
corsa


MTR

**MOTORE TUBOLARE CON RICEVENTE
RADIOCOMANDO INTEGRATA**
IDEALE PER TENDE E TAPPARELLE CON
FINECORSA MECCANICO Ø 45 MM.

Motore	tubolare per tapparelle
Diametro	45 mm
Fine corsa	meccanico



cod.	NM	L2	Kg/sollev.	Rpm
MTR30	30	634	50	16
MTR50	50	634	90	12



CARATTERISTICHE TECNICHE

	Blu	Neutro
	Nero	Direzione
	Marrone	Fase
	Verde/Giallo	Terra

Alimentazione	230 V. 50 Hz.
Grado di protezione	IP44

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



cod.	Descrizione
ACN60	Adattatore + corona per rullo ottagonale Ø60 mm



Bastoncino per
l'impostazione fine
corsa

TELECOMANDI



TSM1
Telecomando
per MTR
1 canale



TSM15
Telecomando
per MTR
15 canali


MOTORE TUBOLARE CON MANOVRA DI SOCCORSO

IDEALE PER TENDE E TAPPARELLE CON FINECORSO MECCANICO Ø 45 MM.

Motore	tubolare per tapparelle
Diametro	45 mm
Fine corsa	meccanico



cod.	NM	L2	Kg/sollev.	Rpm
MTS30	30	640	50	16
MTS50	50	640	90	12



CARATTERISTICHE TECNICHE

	Blu	Neutro
	Nero	Direzione
	Marrone	Fase
	Verde/Giallo	Terra

Alimentazione	230 V. 50 Hz.
Grado di protezione	IP44

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



cod.	Descrizione
ACN60	Adattatore + corona per rullo ottagonale Ø60 mm



Bastoncino per l'impostazione fine corsa



Supporto a stella coppiglia e fermi



SNO snodo



ASTA

CPRX


**MOTORE TUBOLARE CON FINECORSA
ELETTRONICO RADIO INTEGRATA E
COMANDO A FILO**
IDEALE PER TAPPARELLE ORIENTABILI
DIAMETRO 45

Motore	tubolare per tapparelle
Diametro	45 mm
Fine corsa	elettronico



cod.	NM	L2	Kg/sollev.	Rpm
CPRX25	25	543	46	12
CPRX32	32	543	55	12
CPRX50	50	543	94	12

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Marrone	Fase
	Bianco	Coman. filare
	Blu	Neutro
	Verde/Giallo	Terra

Alimentazione	230 V. 50 Hz.
Grado di protezione	IP44

TELECOMANDI



POP
Telecomando
1 canale



POP 7
Telecomando
7 canali


CPRX-58

**MOTORE TUBOLARE FINECORSA
ELETTRONICO CON RADIO INTEGRATA
E COMANDO A FILO**
IDEALE PER TAPPARELLE ORIENTABILI
DIAMETRO 58


Motore	tubolare per tapparelle
Diametro	58 mm
Fine corsa	elettronico



cod.	NM	L2	Kg/sollev.	Rpm
CPRX85	85	646	110	12
CPRX120	120	646	150	12



CARATTERISTICHE TECNICHE

	Marrone	Fase
	Bianco	Coman. filare
	Blu	Neutro
	Verde/Giallo	Terra

Alimentazione	230 V. 50 Hz.
Grado di protezione	IP44

TELECOMANDI



POP
Telecomando
1 canale




POP 7
Telecomando
7 canali

MRX


**MOTORE TUBOLARE CON FINECORSA
ELETTRONICO RADIO INTEGRATA E
COMANDO A FILO IDEALE PER TAPPARELLE**
IDEALE PER TAPPARELLE ORIENTABILI
DIAMETRO 58

Motore	tubolare per tapparelle
Diametro	45 mm
Fine corsa	elettronico



cod.	NM	L2	Kg/sollev.	Rpm
MRX20	20	546	34	17
MRX30	30	586	54	17
MRX50	50	586	94	12

CARATTERISTICHE TECNICHE



Marrone	Fase
Bianco	Coman. filare
Blu	Neutro
Verde/Giallo	Terra

Alimentazione	230 V. 50 Hz.
Grado di protezione	IP44

TELECOMANDI



POP
Telecomando
1 canale



POP 7
Telecomando
7 canali

METAHOME GATEWAY

UN INSIEME DI FUNZIONALITÀ PER LA SMART HOME,
CONFIGURABILE E MODULARE A SECONDA DI OGNI ESIGENZA



EFFETRADE

METAHome, il gateway multi-protocollo per controllare tutti i dispositivi di un edificio. I protocolli integrati permettono di comandare i motori radio Cherubini CRC RX e ZRX con protocollo Z-Wave, oltre ai principali dispositivi domotici del sistema META e prodotti Z-Wave presenti sul mercato.

Il gateway METAHome permette di integrare dispositivi sia Z-Wave che Cherubini Radio CRC RX in un unico sistema, offrendo un insieme di funzionalità per Smart Home, configurabile e modulare per ogni esigenza.

Con METAHome è possibile controllare un'ampia gamma di dispositivi Z-Wave, sia Cherubini che dei principali produttori.

DISPOSITIVI, AMBIENTI, EVENTI E SCENARI.
TUTTO IN UNA APP.

METAHome è anche un'app, creata per gestire nel modo più semplice e intuitivo l'installazione e tutte le funzionalità dei dispositivi.

L'app META è disponibile per iOS e Android e permette di configurare scenari e programmare eventi per vivere al meglio l'Home Automation, attraverso l'ottimale gestione di:

Avvolgibili

Tende e screen

Smartlock

Riscaldamento

Raffrescamento

Illuminazione

Audio e video

Smart device

METAHome è compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Alexa. Attraverso i moduli Cherubini o dei principali produttori Z-Wave è possibile gestire le funzioni di un edificio per l'ottimale Home Building Automation, ottimizzando i consumi di energia e il comfort abitativo.

TABELLA RIEPILOGATIVA MOTORI



	Descrizione	cod.	NM	L2	Kg/ sollev.	Rpm	Motore	Ø mm	fine corsa		Alim.	Grado pro- tez.
									mecc.	elettr.		
MT	motore tubolare ideale per tende e tapparelle	MT20	20	434	30	16	tubolare per tapparelle	45	●		230 V. 50 Hz.	IP44
		MT40	40	524	70	16						
		MT50	50	524	90	12						
MTR	motore tubolare con ricevitore radioc. integrato	MTR30	30	634	50	16	tubolare per tapparelle	45	●		230 V. 50 Hz.	IP44
		MTR50	50	634	90	12						
MTS	motore tubolare con manovra di soccorso	MTS30	30	640	50	16	tubolare per tapparelle	45	●		230 V. 50 Hz.	IP44
		MTS50	50	640	90	12						
CPRX	motore tubolare con radio integrata e comando a filo	CPRX25	25	543	46	12	tubolare per tapparelle	45		●	230 V. 50 Hz.	IP44
		CPRX32	32	543	55	12						
		CPRX50	50	543	94	12						
CPRX-58	motore tubolare con radio integrata e comando a filo	CPRX85	85	646	110	12	tubolare per tapparelle	58		●	230 V. 50 Hz.	IP44
		CPRX120	120	646	150	12						
MRX	motore tubolare radio integrata e comando a filo	MRX20	20	546	34	17	tubolare per tapparelle	45		●	230 V. 50 Hz.	IP44
		MRX30	30	586	54	17						
		MRX50	50	586	94	12						

CONSIGLI E MANUTENZIONE

Si consiglia per evitare la corrosione una pulizia periodica dell'avvolgibile con acqua e sapone. La frequenza minima è almeno una volta all'anno, deve essere aumentata se i teli sono esposti ad ambienti aggressivi (mare, zone industriali, la presenza di polveri in sospensione, ecc).

È importante sciacquare abbondantemente con acqua per impedire la formazione di sali sulla superficie del telo.

Questa pulizia periodica correttamente effettuata, allunga la vita dell'avvolgibile e i suoi vantaggi estetici. Il PVC può raggiungere facilmente, durante l'esposizione al sole o in ambienti non ventilati, una temperatura critica che compromette la stabilità del manufatto. Il grado VICAT (temperatura di rammollimento) previsto dalle norme UNI per il PVC è di 80° facilmente raggiungibile e non si osservano le seguenti indicazioni.

STIVAGGIO

1. Posizionare sempre i teli verticalmente e in locali coperti ed areati;
2. Evitare l'esposizione al sole dei teli specie se imballati con film estensibile.
3. Evitare l'accatastamento dei teli in posizione orizzontale;
4. Evitare lo stazionamento di bancali al sole, aprire subito il bancale e procedere come al punto 1;
5. Evitare lo stoccaggio in box di lamiera e in locali con vetrate riflettenti

UTILIZZO

1. A casa non ancora abitata, ma con avvolgibili installati lasciare il telo arrotolato all'interno del cassonetto. Nel caso non fosse possibile si consiglia di:
2. tenere le stecche e le finestre leggermente aperte per agevolare l'aerazione dell'avvolgibile;
3. Nel montaggio degli avvolgibili in PVC particolarmente nei mesi caldi, deve essere sollevato di 20/40 cm per almeno i primi 10 giorni, in modo che la temperatura interna ed esterna sia quasi uguale per evitare deformazioni;
4. Evitare possibilmente l'installazione di telai a sporgere specie se di dimensioni ragguardevoli;
5. Evitare l'installazione di teli in PVC in presenza di doppi vetri esterni.

La Effe Trade non si assume responsabilità per danni causati dal mancato rispetto delle suddette disposizioni.

INFORMAZIONI GENERALI

Il tele confezionato è completo di cintino di fissaggio rullo, tappi di arresto e con la possibilità di un terminale estruso.

Tutti gli avvolgibili sono imballati con pluriball ed etichettati con riferimento misure.

In base alle quantità, gli avvolgibili sono posizionati su pallets per destinazione Vostra sede o cantieri. I colli sfusi che non raggiungono il quantitativo minimo per fare un pallets, sono imballati con pluriball e/o scatole di cartone.

I diametri di avvolgimento riportati nel catalogo e nella cartella colori sono indicativi. Nel caso in cui gli spazi a disposizione all'interno del cassonetto siano simili ai valori indicati, si consiglia tassativamente una prova al vero.

Gli avvolgibili in alluminio/acciaio sono consigliati per grandi dimensioni e per colori scuri. Verificare il "massimo impiego" consigliato per ogni avvolgibile. La richiesta di teli con larghezze superiori a quelle indicate per ogni modello, esonera l'Efte Trade da ogni tipo di responsabilità, deformazioni o altro. Sono consigliati apparecchi a sporgere e guide in alluminio con spazzolino per ridurre rumorosità e attriti. Gli avvolgibili in alluminio possono essere forniti sia con paletti alla base, che con paletti intermedi: specificare al momento dell'ordine. Per la perfetta discesa del telo nelle guide, verificare al momento dell'ordine. eventuali modifiche dei colori e dei pesi non potranno dare luogo a contestazione alcuna. Evitare lo stazionamento degli avvolgibili imballati all'aperto. Si consiglia l'uso di guide e apparati a sporgere in alluminio con spazzolino per profili in alluminio,

TERMINI DI GARANZIA

Gli avvolgibili in PVC, sono tassativamente sconsigliati per grandi dimensioni e per colori scuri, vedi condizioni di utilizzo avvolgibili di questa pagina. In caso di controfinestre, evitare assolutamente avvolgibili in PVC. Tutti gli avvolgibili in PVC non sono garantiti contro eventuali deformazioni. Veil "massimo impiego" consigliato per ogni avvolgibile. La richiesta di teli con larghezze superiori a quelle indicate per ogni modello, esonera la Effe Trade da ogni tipo di responsabilità, deformazioni o altro. La ditta Effe Trade garantisce i propri prodotti a norma di legge. Avvolgibili in PVC colore n° 3164147 non sono mai garantiti contro eventuali deformazioni o perdite di colore nonostante l'uso di rinforzi e dei rullini di rinvio. Per la perfetta discesa del telo nelle guide, verificare le staffe porta rullo siano state posizionate correttamente. Per gli avvolgibili

con peso superiore a kg. 20, consigliamo l'uso del riduttore e del motoriduttore per facilitarne il sollevamento per manovra a cinta. Evitare possibilmente l'installazione di telai a sporgere specialmente di dimensioni notevoli. A causa della particolarità del materiale lavorato, eventuali modifiche dei pesi e dei colori non potranno dare luogo a contestazione alcuna. Per gli avvolgibili in PVC consigliamo l'inserimento del terminale in alluminio in quanto: aumenta la resistenza alle intrusioni diminuisce la possibilità di deformazione nei colori scuri.

CONDIZIONI GENEALI DI VENDITA

1. **ORDINI** Le richieste ricevute dal cliente, aventi per oggetto qualsiasi comunicazione di carattere commerciale (fax, email e ordini verbali), saranno sottoposte all'attenzione della direzione commerciale. Per gli ordini pervenuti via fax o email la direzione provvederà alla stampa della comunicazione. Gli ordini verbali saranno registrati fedelmente da un operatore su moduli standard al fine di poter confermare nel tempo ogni elemento indicato od individuato circa le esigenze manifestate dalla committenza. La direzione esamina la richiesta d'ordine ricevuta e ad esito positivo il modulo d'ordine verrà sottoposto all'attenzione del cliente per accettazione e conferma. Il committente ricevuta la richiesta di conferma disporrà di un tempo massimo di 5 ore lavorative per comunicare l'accettazione o variazione o rinuncia dell'ordine. La mancata comunicazione entro i tempi prestabiliti verrà considerata come conferma dell'ordine.
2. **TEMPI DI CONSEGNA** Per i prodotti su misura nei colori standard è prevista la consegna in un tempo massimo di 7 giorni lavorativi, per i colori speciali (RAL e LEGNO) sono previsti un massimo di 40 giorni lavorativi.
3. **PAGAMENTI** Nel caso in cui il pagamento non dovesse avvenire nei tempi pattuiti la Effe Trade addebiterà le spese bancarie di insoluto con applicato il tasso di interesse (T.E.G.M.) al momento dell'insolvenza. Nell'attesa di ulteriori chiarimenti saranno sospesi tutti gli ordini in corso del committente.

AREA / RISERVA TA

Puoi effettuare gli ordini in completa autonomia, inserendo le credenziali che ti saranno comunicate direttamente nella sezione del sito Area Riservata.

DIMENSIONE
PROFILO
69.7 X 11 mm

PESO PER MQ
c.ca 10 Kg

VALORE
PER 1 M
DI ALTEZZA
18


LARGHEZZA
MASSIMA
CONSENTITA
4200 mm

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO SU RULLO (60 mm)


H. LUCE	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3300
DIAM.	145	150	155	160	165	170	175	175	180	185	190	190	200	205	210	220

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO SU RULLO (60 mm)

H. LUCE	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3300
DIAM.	145	150	155	160	165	170	175	175	180	185	190	190	200	205	210	220

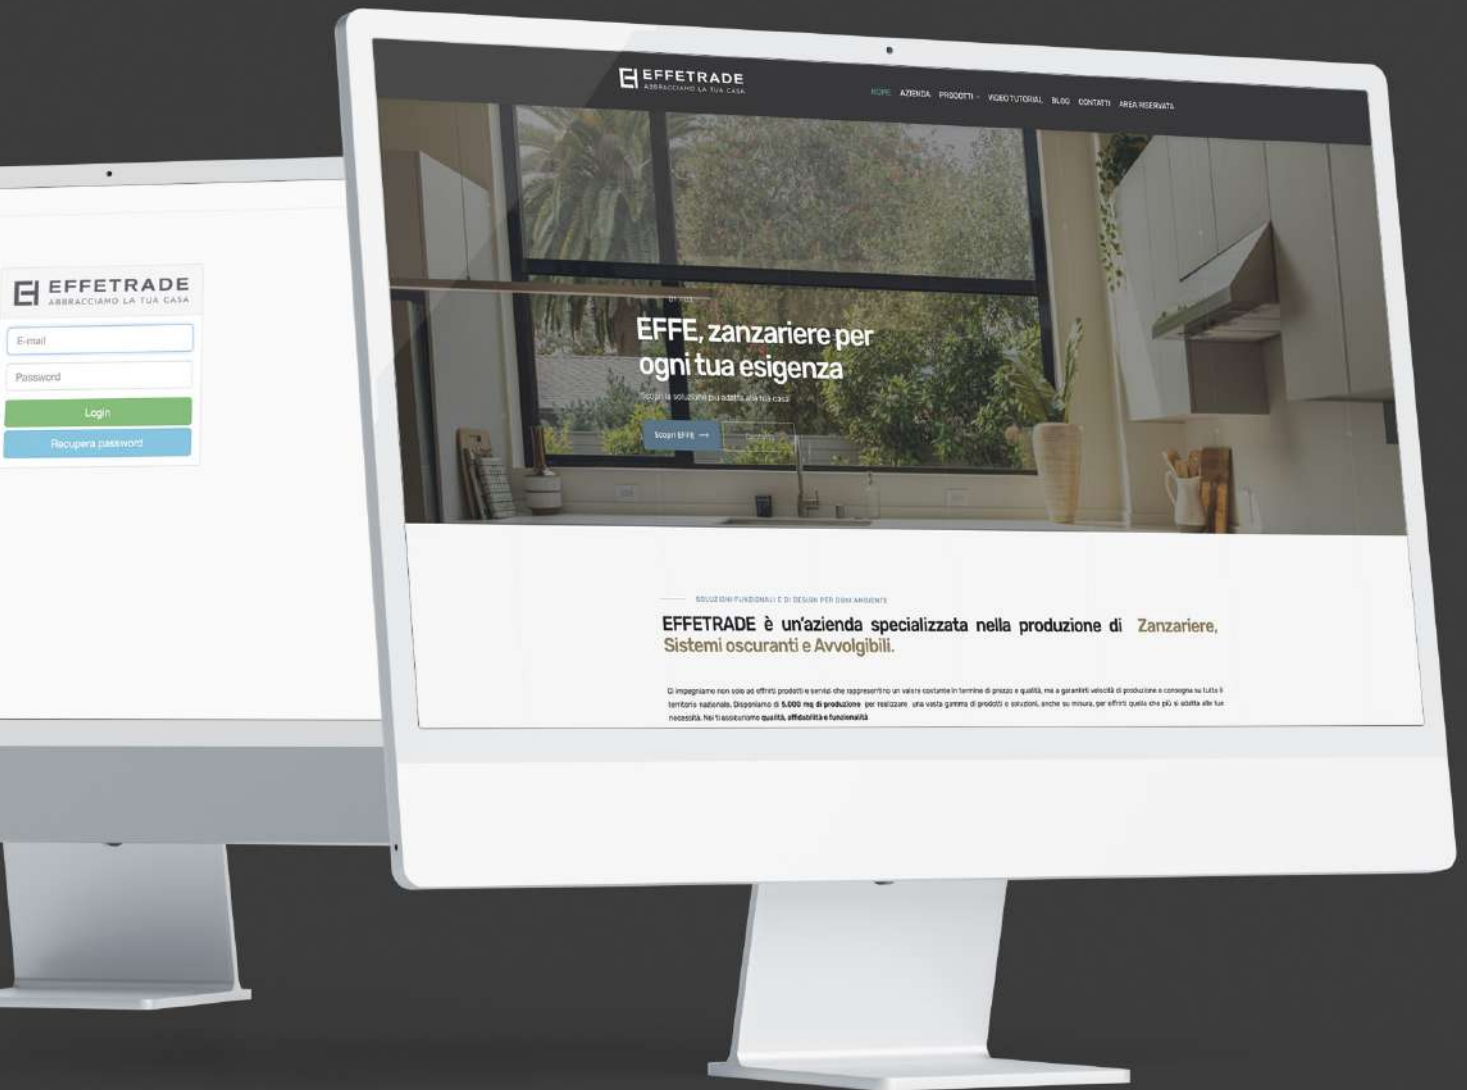

MODULIS TICA

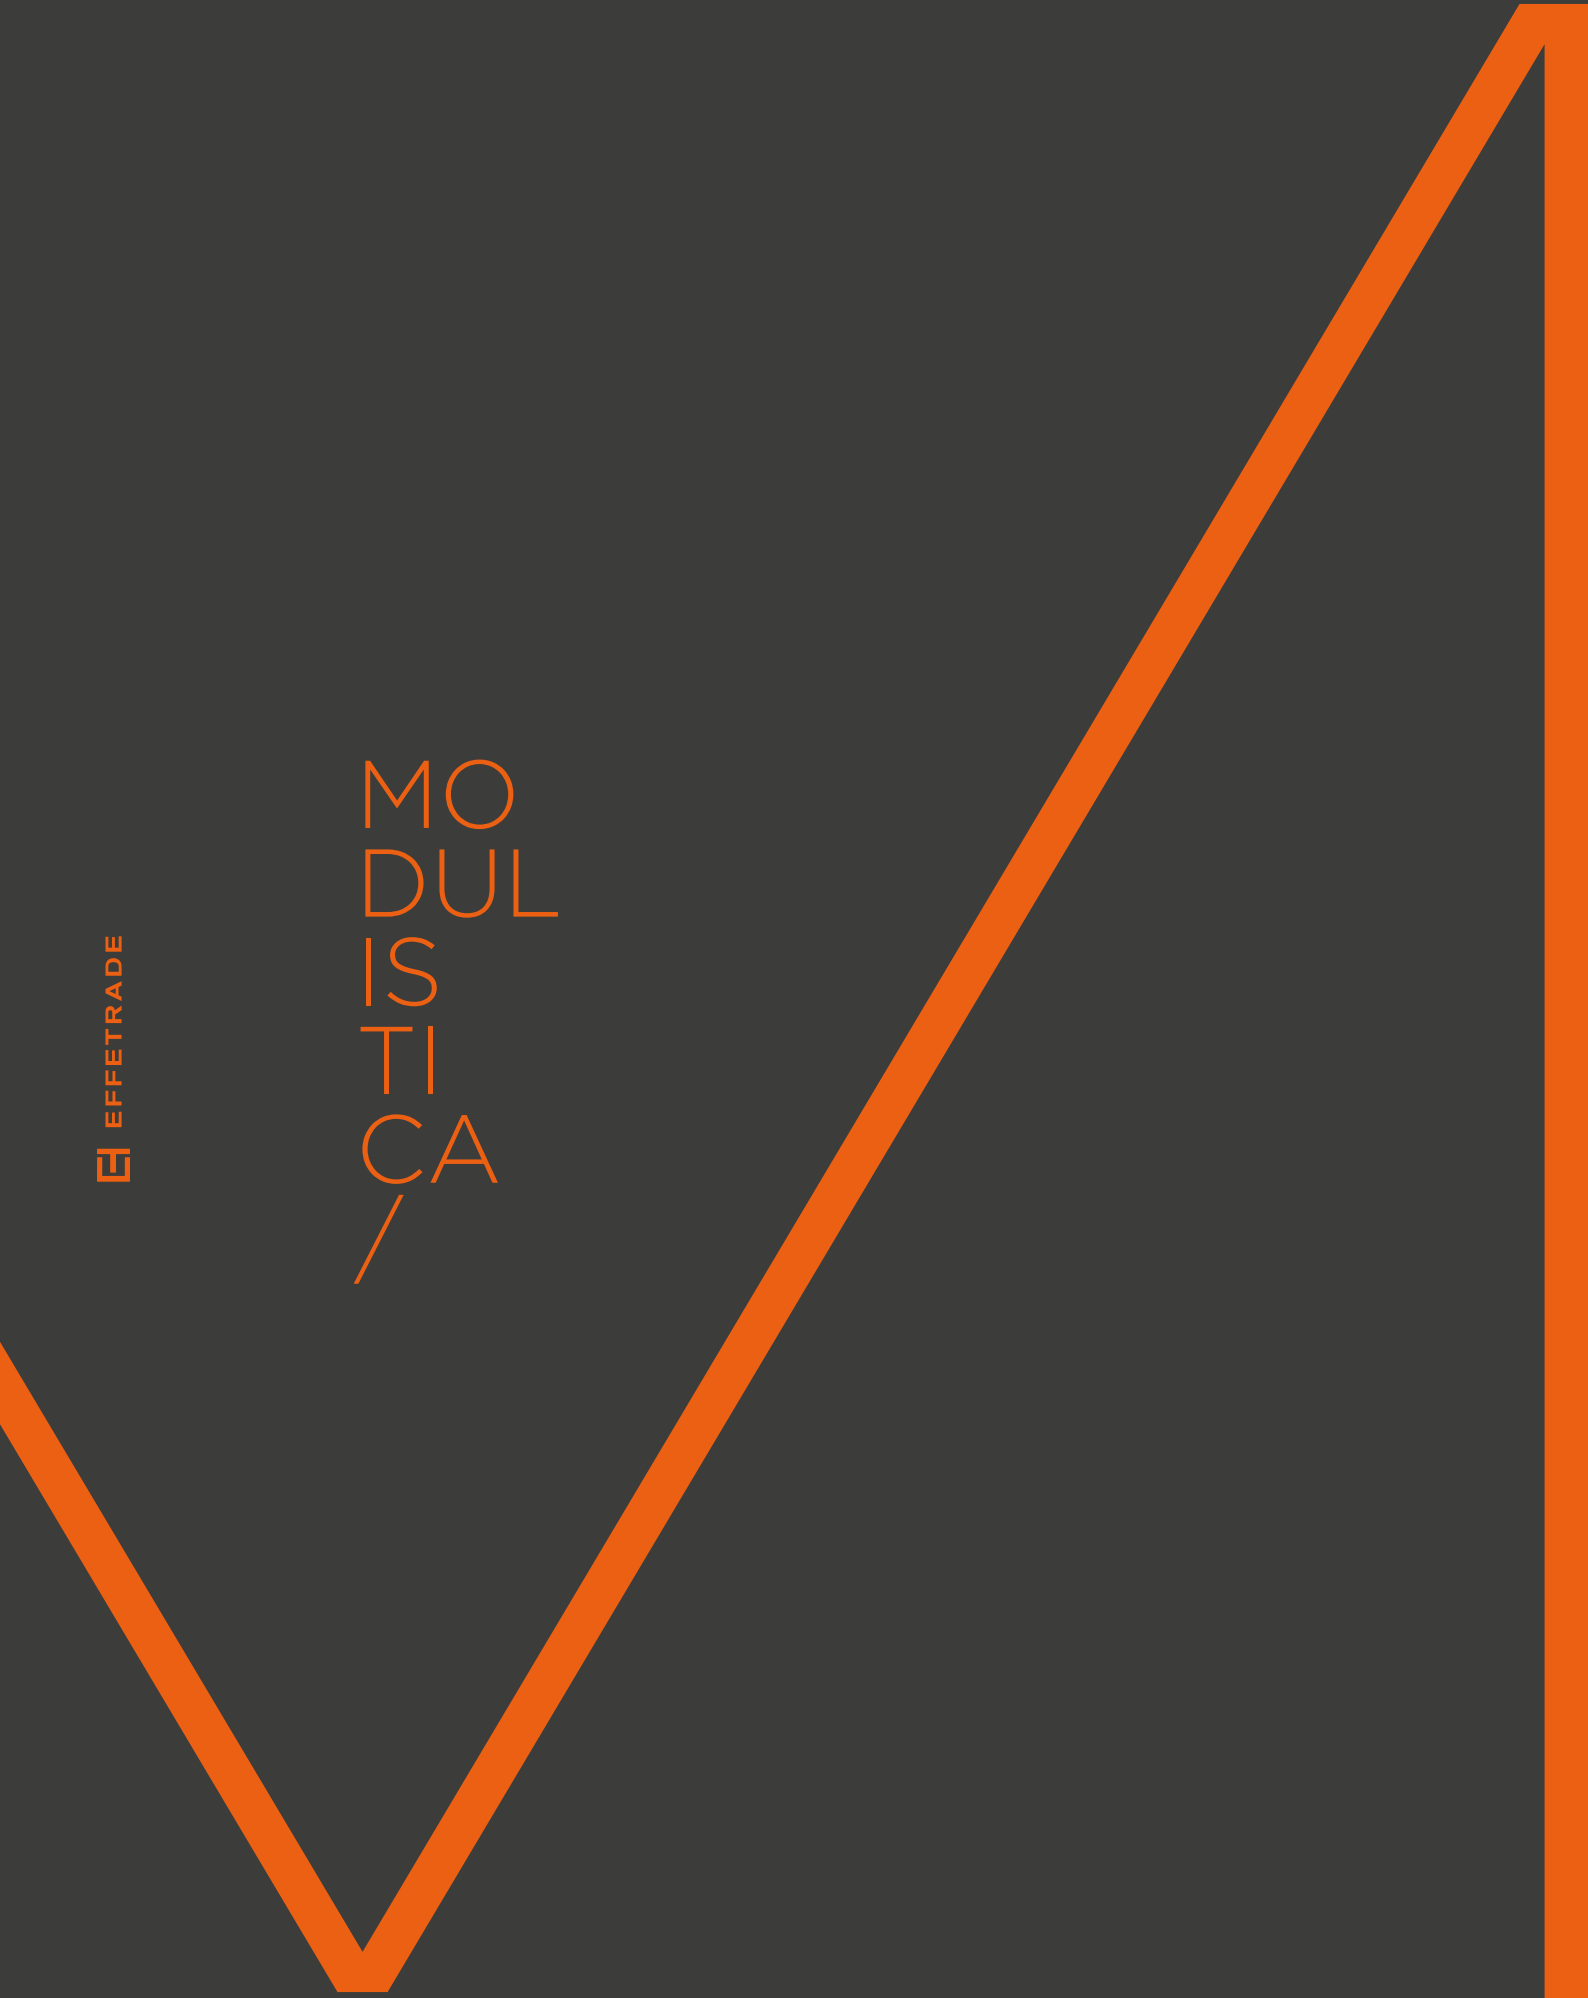

Si prega di fornire sempre la misura finita del telo comprensiva di tappi laterali

NOTE

[illegible]



CONTATTI

TARANTO

C.so Europa ang. V.le Jonio Zona P.I.P.
74023 Grottaglie (TA)
ITALY

BOLOGNA

Via Giacomo Matteotti, 25
40050 Villanova di Castenaso (BO)
ITALY

T_ [+39] 099 562 38 59

F_ [+39] 099 562 42 45

@_ info@effetrade.it

W_ effetrade.it

