

MANOVRA FLUIDA GRAZIE AL PROFILO ANTI FLESSIONE

Il nuovo design nella versione laterale consente una manovra fluida grazie al profilo anti flessione.

Inoltre consente di avere la medesima barra di comando anche nella versione ad ante doppie, munite una di cricchetto a scomparsa per il lato fisso e l'altra magnetica per il lato mobile, ottenendo così una perfetta simmetria dei montanti.

Avvolgimento laterale a molla con cassonetto da 50 mm di ingombro con guida bassa a pavimento di soli 2 cm di altezza e chiusura magnetica.

A richiesta è possibile avere anche la versione a due ante a chiusura centrale o asimmetrica.



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

	L MAX	H MAX
1 ANTA	180	280




Specificare al momento dell'ordine:

- > Il lato fisso del cassonetto vista interna.
- > Nella versione a due ante il lato fisso del cricchetto.


COLORI ACCESSORI

BIANCO | AVORIO | NERO | MARRONE | BRONZO

SEZIONE ORIZZONTALE

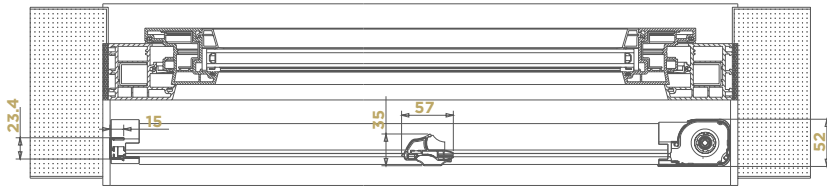

SEZIONE VERTICALE

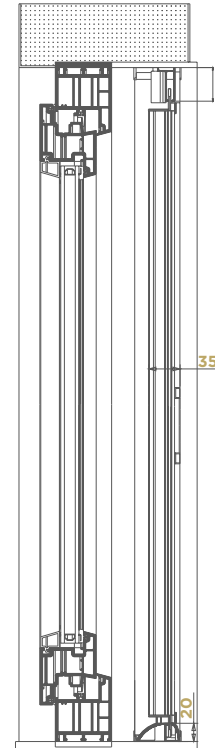

TELI DISPONIBILI

NOR.

DI SERIE

NER.

FAS.

Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16

Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16

Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali

ANOR.

ANER.

Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

TIPOLOGIA DI CHIUSURA



DETTAGLIO DOPPIA ANTA

OPTIONAL



RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone la risalita in modo uniforme.

ACCESSORI DI SERIE



GUIDA RIBASSATA DI 2 CM



BOTTONE ANTIVENTO



MANIGLIE PRIME INTERNA/ESTERNA



CUFFIA TELESCOPICA



ROTELLA DI SCORRIMENTO

La guida a pavimento è alta solo 2 cm, inoltre il profilo è completamente arrotondato così da essere calpestabile. Fornita sempre Argento OSS

Bottone antivento ai lati, impediscono al tessuto di fuoriuscire dalle guide in caso di vento o di spinte accidentali.