PRiME

LATERALE
INCASSATO I50

DESIGN E FLUIDITÀ

Avvolgimento laterale a molla con cassonetto da 50 mm di ingombro, per l'installazione a scomparsa, con guida bassa a pavimento di soli 2 cm di altezza e chiusura magnetica.
A richiesta è possibile avere anche la versione a due ante a chiusura centrale o asimmetrica.

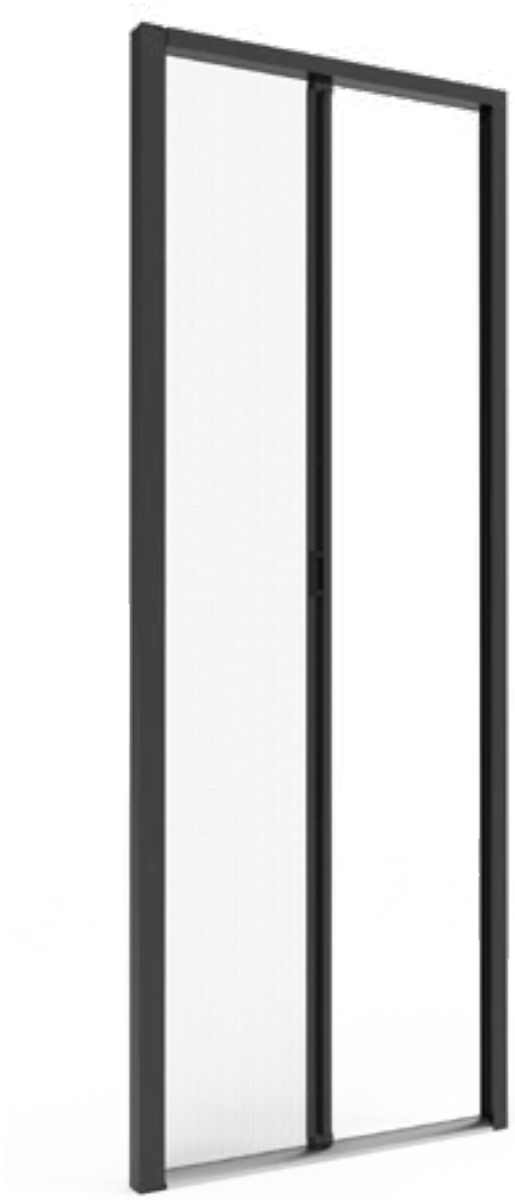

EFFETRADE

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

	L MAX	H MAX
1 ANTA	180	280

Specificare al momento dell'ordine:
> Lato fisso del cassonetto vista int.
> Nella versione due ante specificare sempre il lato fisso del cricchetto.
se indicate misura luce: La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +85 mm e in altezza + 35 mm della luce del vano.
se indicate misura finita: La zanzariera verrà fornita con la stessa misura La zanzariera verrà fornita, di serie con le staffe per il fissaggio frontale. Nella determinazione delle misure sopra riportate, non vengono prese in considerazione le quote in mm delle staffe di fissaggio.

COLORI ACCESSORI

BIANCO | AVORIO | NERO | MARRONE | BRONZO

SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio frontale

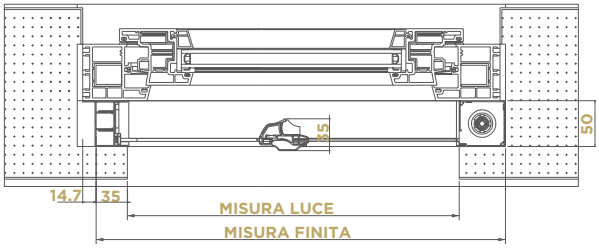

SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio laterale

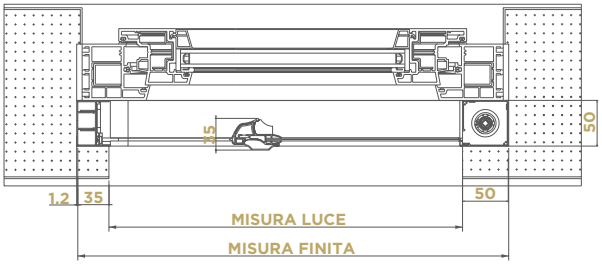

SEZIONE VERTICALE

fissaggio frontale

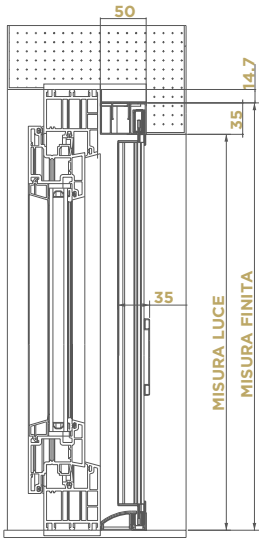

SEZIONE VERTICALE

fissaggio laterale

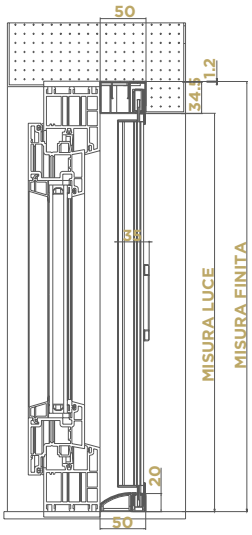

STAFFE DI FISSAGGIO



staffa di fissaggio riscontro a muro e guida superiore (di serie, per fissaggi frontali)



staffa di fissaggio guida laterale (per fissaggi laterali)

TELI DISPONIBILI

NOR. DI SERIE

Rete grigia in fibra di vetro con maglie da 18x16

NER.

Rete nera in fibra di vetro con maglie da 18x16

FAS.

Rete bianconera in fibra di vetro con maglie da 18x16 a fasce orizzontali

ANOR.

Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

ANER.

Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

ACCESSORI DI SERIE

GUIDA RIBASSATA DI 2 CM

MANIGLIE PRIME

ROTELLINA DI SCORRIMENTO

TIPOLOGIA DI CHIUSURA

DETTAGLIO DOPPIA ANTA

OPTIONAL

RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telo rallentandone la risalita in modo uniforme.

EFFETRADE
ABBRACCIAMO LA TUA CASA

| EFFETRADE.IT